
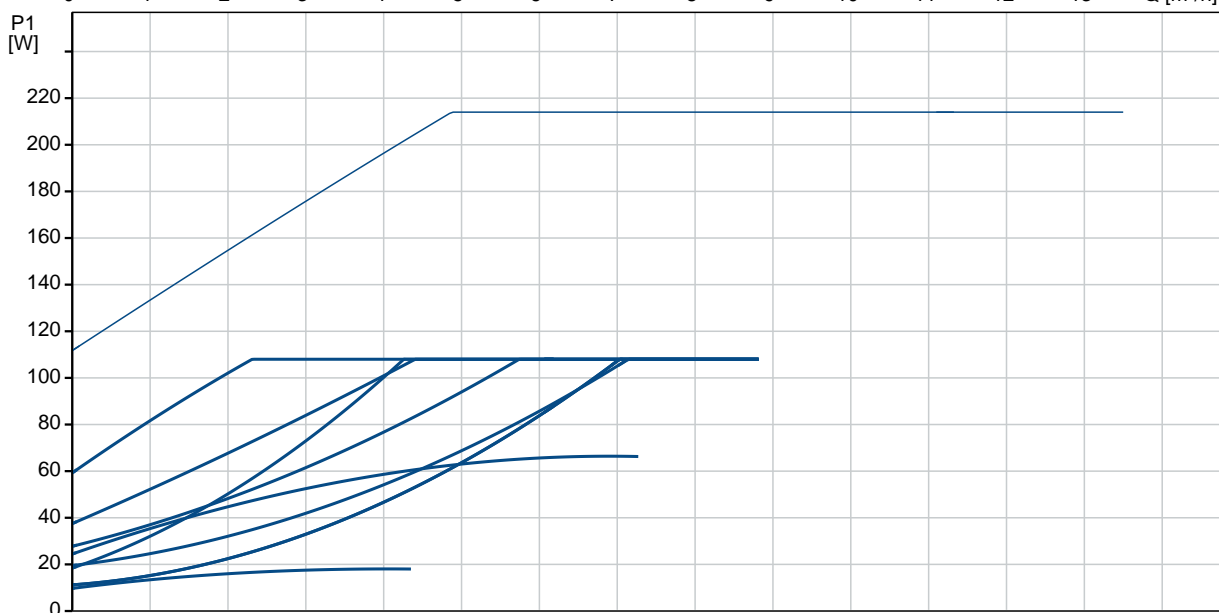







Množstvo	Popis
1	<p>MAGNA1 D 32-60</p>  <p>Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu</p> <p>Objednacie číslo: 99221239</p> <p>Nová MAGNA1 je jednoduchá voľba pre dobre vykonanú prácu. Je to perfektná voľba pri výmene starších obehových čerpadiel a vzhľadom na súlad s nariadeniami EuP 2015 sú skutočné podstatné úspory elektrickej energie. Ideálna voľba pre základné potreby výkonu v aplikáciách, kde je požadované základné riadenie a monitorovanie sústavy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitorovanie prostredníctvom chybového relé, ktoré zaisťuje pokoj • Digitálny vstup štart / stop k dispozícii pre diaľkové ovládanie čerpadla • Nepretržitá prevádzka a znížené prestoje s funkciou bezdrôtového zdvojeného čerpadla (k dispozícii na zdvojených čerpadlách) • Vysoká energetická účinnosť vedúca k podstatným úsporám elektrickej energie • Jednoduché nastavenie a ovládanie pomocou jednoduchého používateľského rozhrania • Žiadna údržba kvôli konštrukcii typu zapuzdreného rotora. <p>MAGNA1 je jednoduchá a efektívna voľba pre väčšinu aplikácií vrátane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kúrenie <ul style="list-style-type: none"> - Hlavné čerpadlo - Miešanie sluziek - Vykurovacie povrchy • chladenie <ul style="list-style-type: none"> - Klimatizačné povrchy - Pozemné tepelné čerpadlo - Menšie chladiace aplikácie <p>Kvapalina: operaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -10 .. 110 °C Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C Hustota: 983.2 kg/m³</p> <p>Techn.: Trieda TF: 110 Schválenia: CE, VDE, EAC, CN ROHS, WEEE</p> <p>Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN-GJL-200 ASTM A48-200B</p> <p>Obežné koleso: PES 30%GF</p> <p>Inštalácia: Rozsah teploty okolia: 0 .. 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Potrubná prípojka: G 2" Hodnota tlaku: PN 10 Vzdialenosť sac.-výtl.: 180 mm</p>

Množstvo	Popis
	Elektrické údaje: Príkonnosť - P1: 9 .. 111 W f: 50 / 60 Hz U: 1 x 230 V I MAX: 0.09 .. 0.9 A Krytie IP: X4D Izolácia: F Iné: Energia (EEI): 0.23 čistá hmotnosť : 11.1 kg Hrubá hmotnosť : 13 kg Prepravné množstvo: 0.046 m ³ Krajina pôvodu: DE Tarifná klasifikácia : 84137030


99221239 MAGNA1 D 32-60

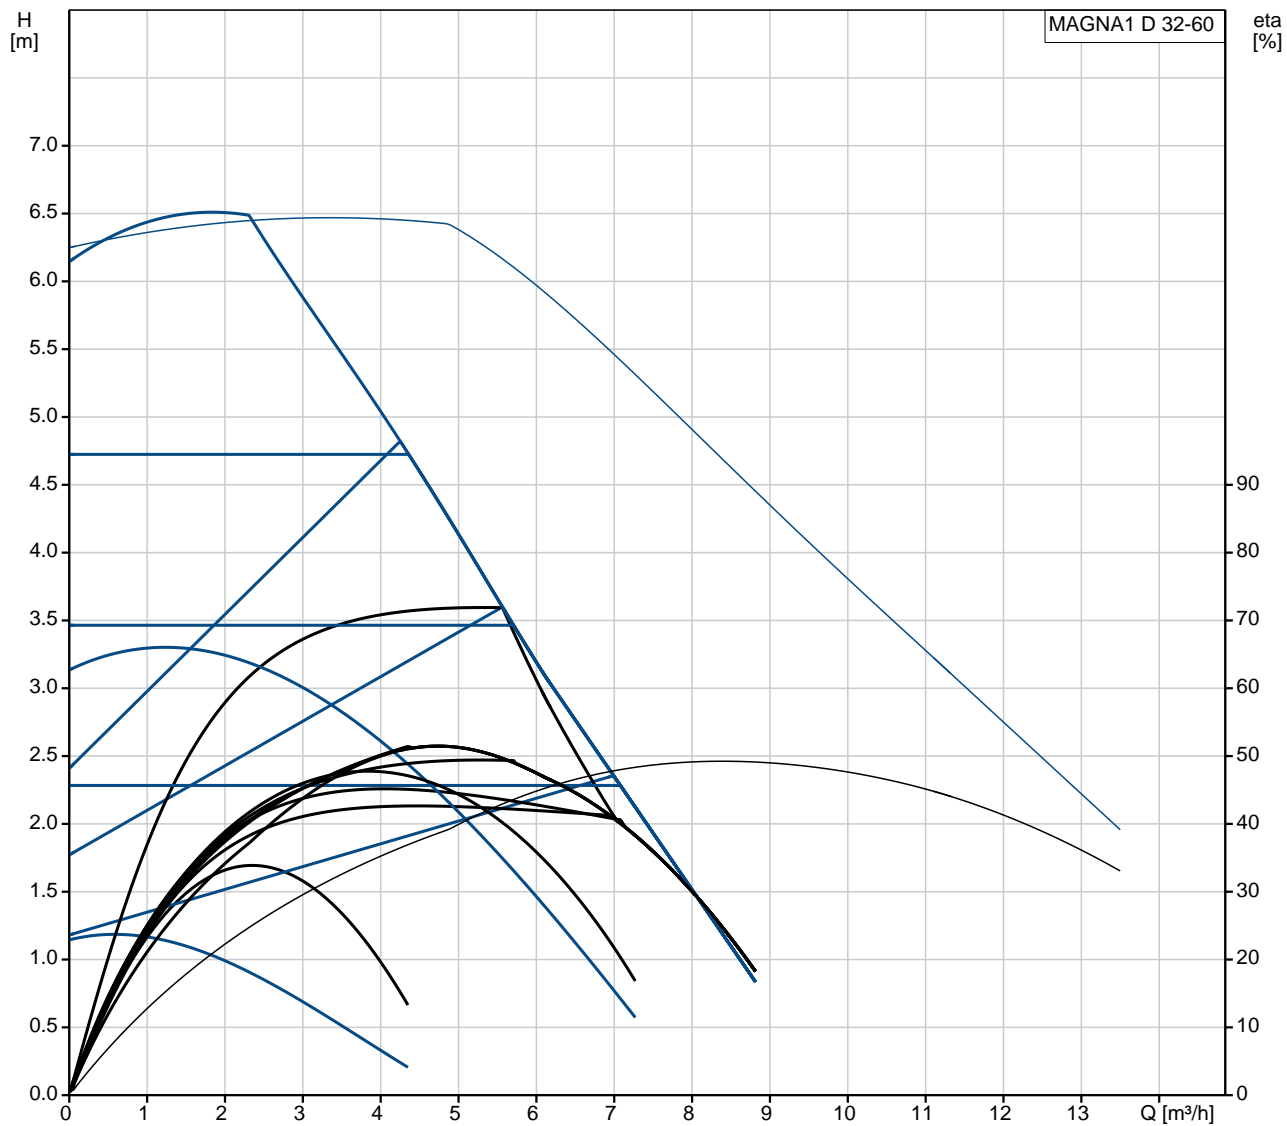

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	MAGNA1 D 32-60
Objednacie číslo:	99221239
číslo EAN:	5712608942129
Cena:	
Techn.:	
Max. dopravná výška:	60 dm
Trieda TF:	110
Schválenia:	CE, VDE, EAC, CN ROHS, WEEE
Model:	C
Materiály:	
Teleso erpadla:	Šedá liatina
Teleso erpadla:	EN-GJL-200
Teleso erpadla:	ASTM A48-200B
Obežné koleso:	PES 30%GF
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Potrubná prípojka:	G 2"
Hodnota tlaku:	PN 10
Vzdialenosť sac.-výtl.:	180 mm
Kvapalina:	
erpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Príkon - P1:	9 .. 111 W
f:	50 / 60 Hz
U:	1 x 230 V
I MAX:	0.09 .. 0.9 A
Krytie IP:	X4D
Izolácia:	F
Iné:	
Energia (EEI):	0.23
istá hmotnosť :	11.1 kg
Hrubá hmotnosť :	13 kg
Prepravné množstvo:	0.046 m ³
Krajina pôvodu:	DE
Tarifná klasifikácia ..:	84137030

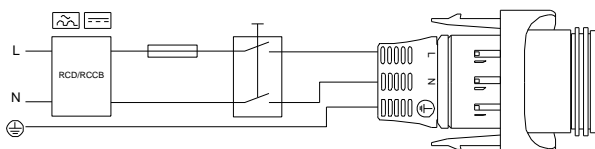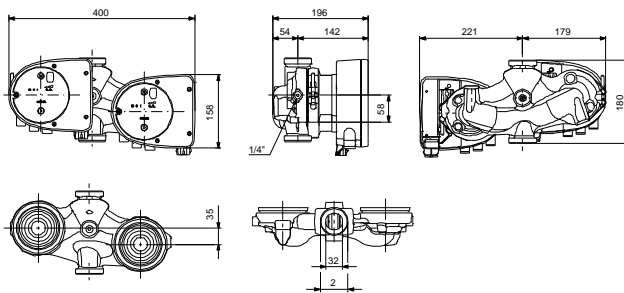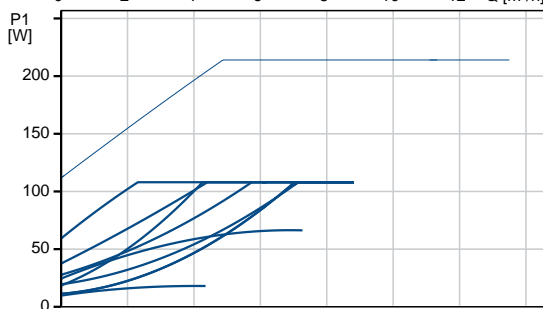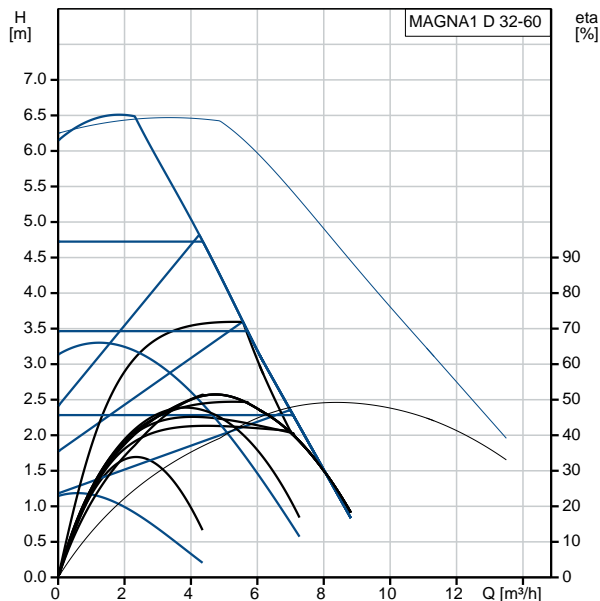


99221239 MAGNA1 D 32-60

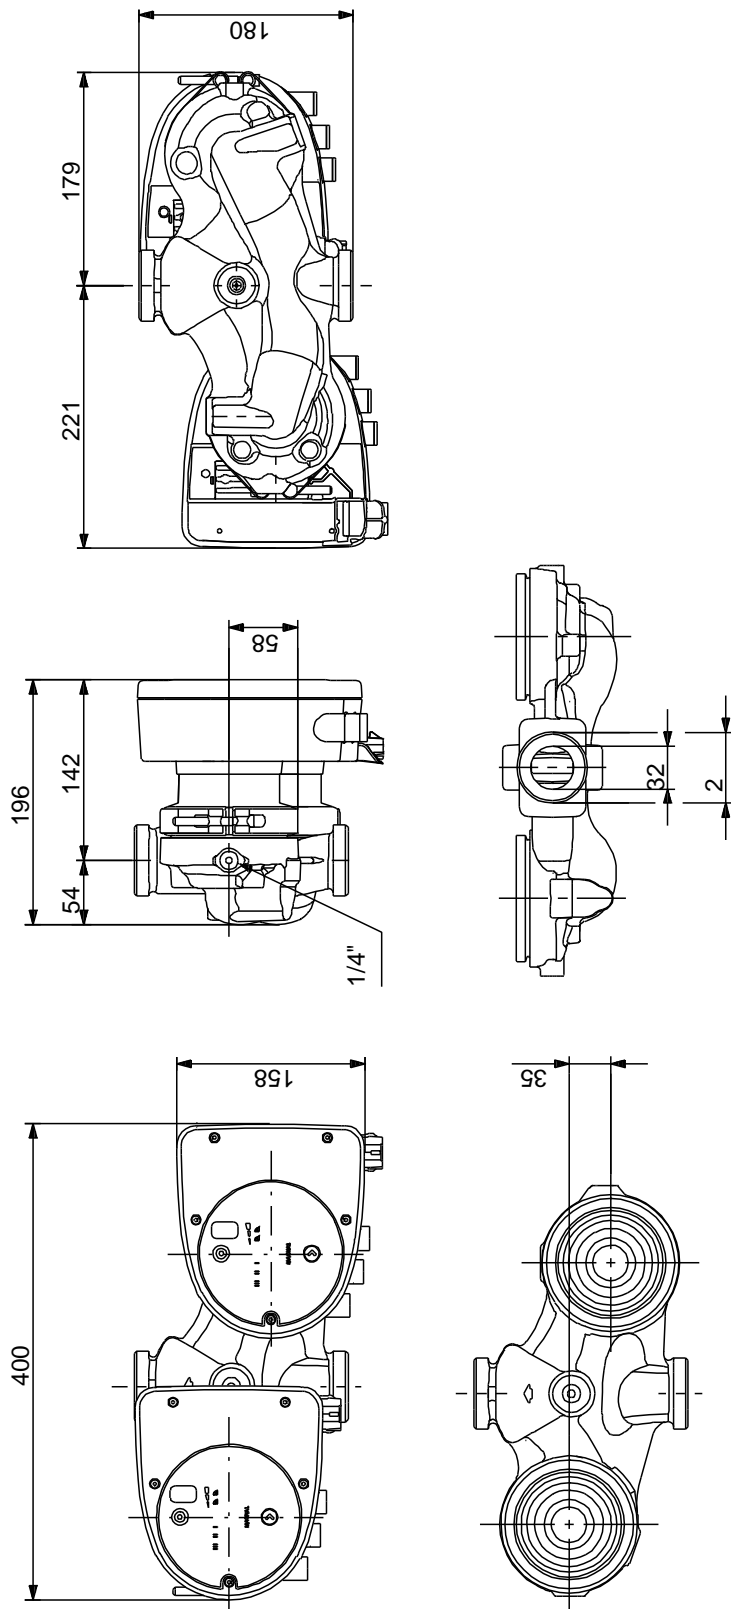

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

99221239 MAGNA1 D 32-60

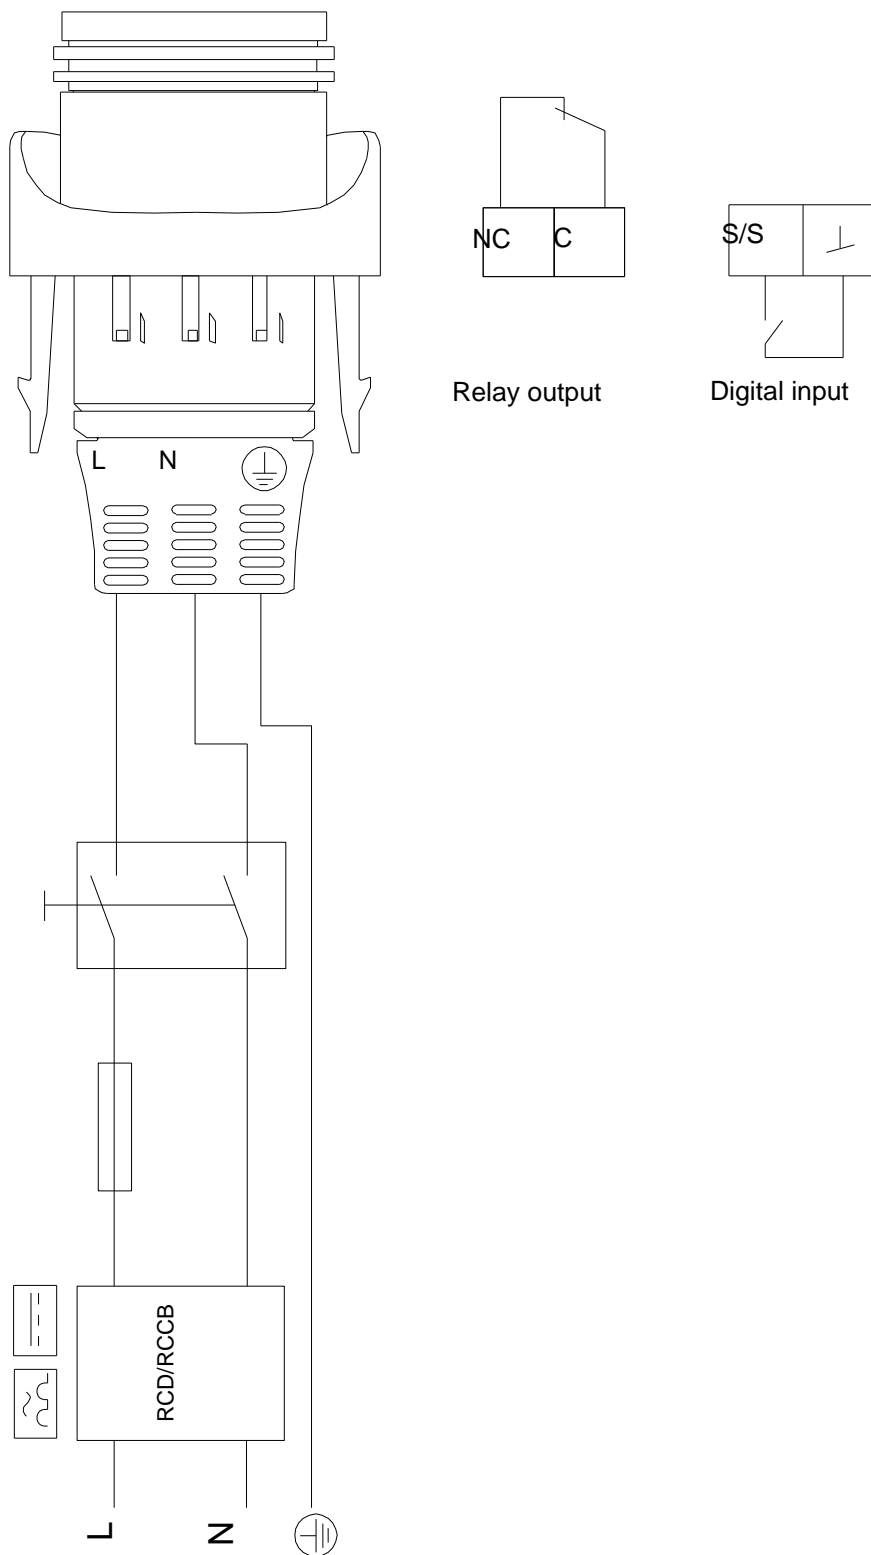

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: VPK, s.r.o.
Vytvoril: Baloga Martin
Telefón: +421 944 258 730
Email: info@cerpacia-technika.sk
Dátum: 7.11.2020

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MAGNA1 D 32-60
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 99221239
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
