
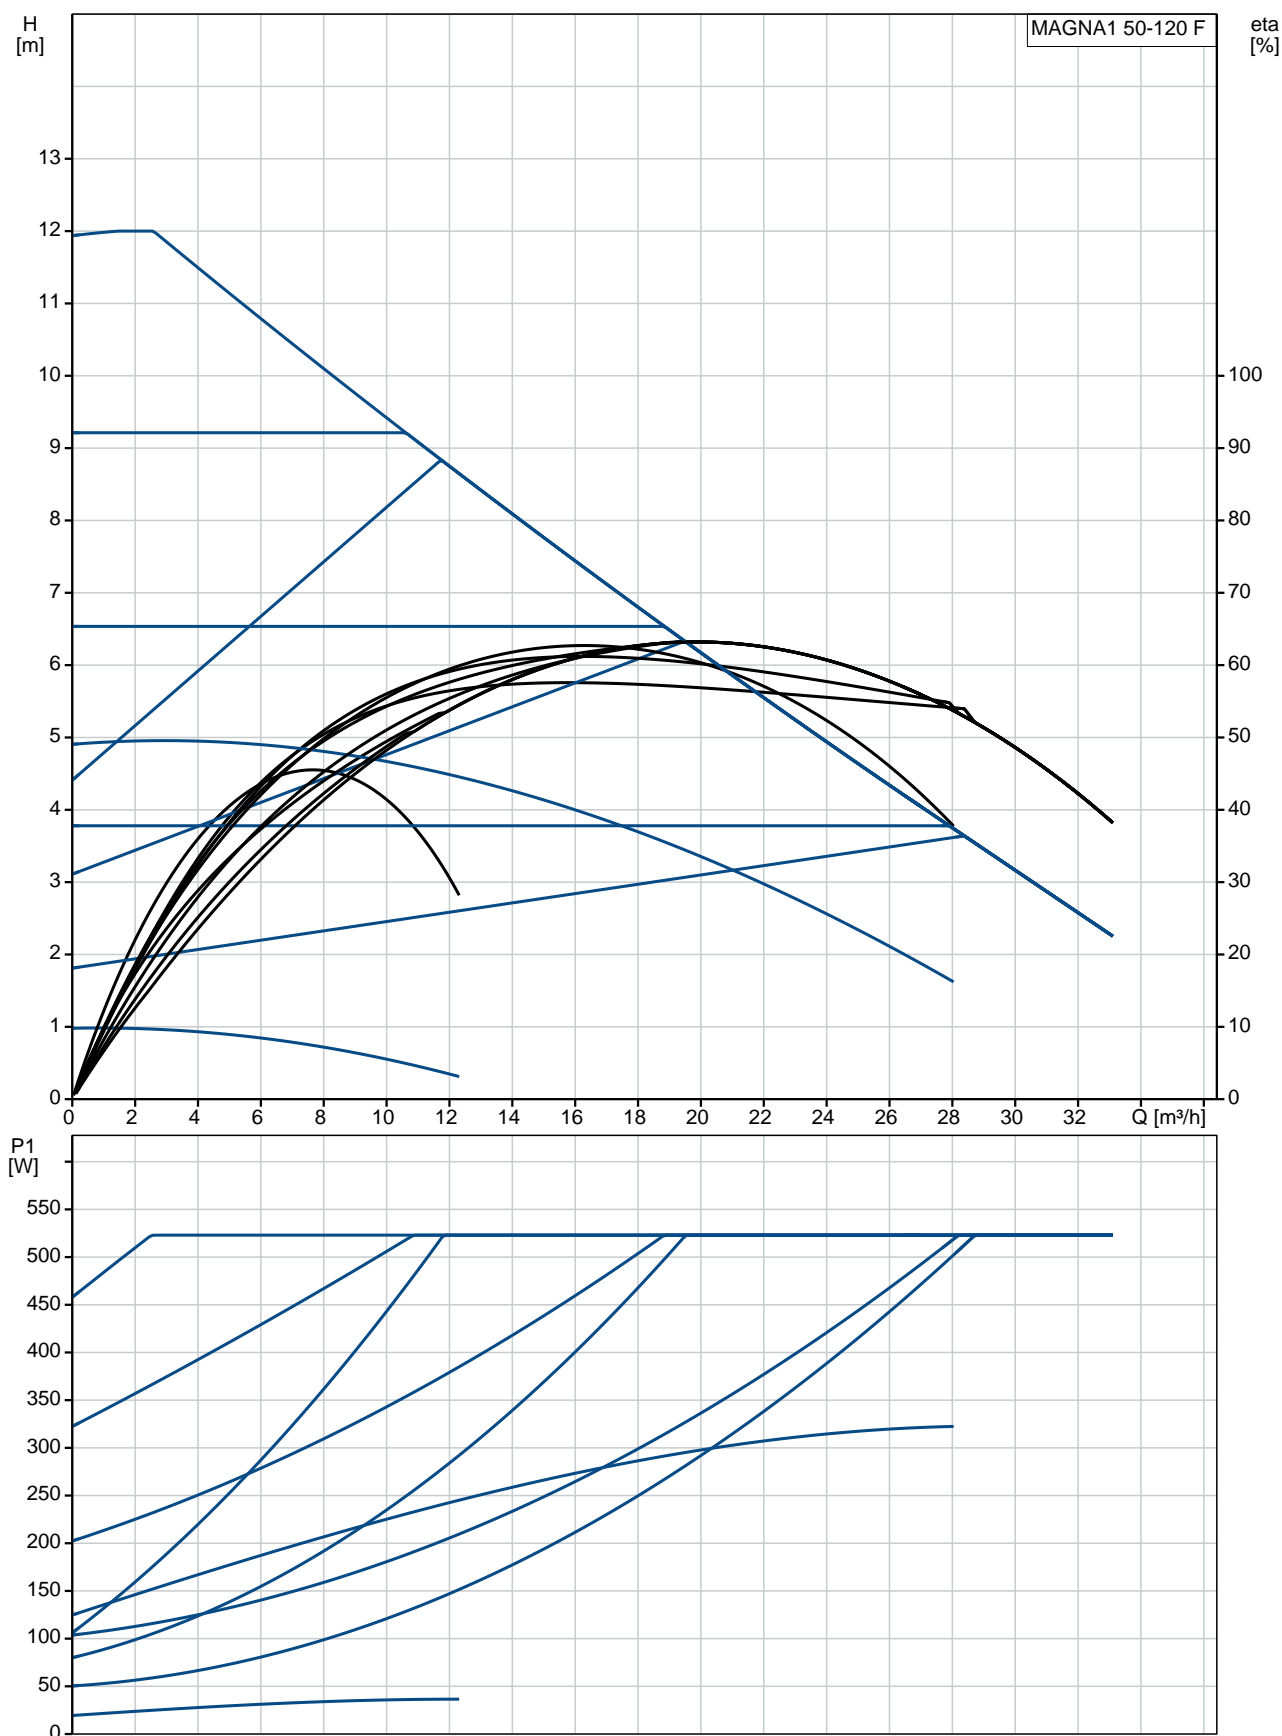





Množstvo	Popis
1	<p>MAGNA1 50-120 F</p>  <p>Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu</p> <p>Objednacie číslo: 99221336</p> <p>Nová MAGNA1 je jednoduchá a pre dobre vykonanú prácu. Je to perfektná voľba pri výmene starších obehových čerpadiel a vzhľadom na súlad s nariadeniami EuP 2015 sú skutočné podstatné úspory elektrickej energie. Ideálna voľba pre základné potreby výkonu v aplikáciách, kde je požadované základné riadenie a monitorovanie sústavy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitorovanie prostredníctvom chybového relé, ktoré zaisťuje pokoj • Digitálny vstup štart / stop k dispozícii pre diaľkové ovládanie čerpadla • Nepretržitá prevádzka a znížené prestoje s funkciou bezdrôtového zdvojeného čerpadla (k dispozícii na zdvojených čerpadlách) • Vysoká energetická účinnosť vedúca k podstatným úsporám elektrickej energie • Jednoduché nastavenie a ovládanie pomocou jednoduchého používateľského rozhrania • Žiadna údržba kvôli konštrukcii typu zapuzdreného rotora. <p>MAGNA1 je jednoduchá a efektívna voľba pre väčšinu aplikácií vrátane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kúrenie <ul style="list-style-type: none"> - Hlavné čerpadlo - Miešanie slučiek - Vykurovacie povrchy • chladenie <ul style="list-style-type: none"> - Klimatizačné povrchy - Pozemné tepelné čerpadlo - Menšie chladiace aplikácie <p>Kvapalina: čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -10 .. 110 °C Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C Hustota: 983.2 kg/m³</p> <p>Techn.: Trieda TF: 110 Schválenia: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE</p> <p>Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN-GJL-250 ASTM A48-250B Obežné koleso: PES 30%GF</p> <p>Inštalácia: Rozsah teploty okolia: 0 .. 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Štandardná prírubka: DIN Potrubná prípojka: DN 50 Hodnota tlaku: PN 6/10 Vzdialenosť sac.-výtl.: 280 mm</p>

Množstvo	Popis
	<p>Elektrické údaje:</p> <p>Príkon - P1: 20.2 .. 533 W</p> <p>f: 50 / 60 Hz</p> <p>U: 1 x 230 V</p> <p>I MAX: 0.22 .. 2.37 A</p> <p>Krytie IP: X4D</p> <p>Izolácia: F</p> <p>Iné:</p> <p>Energia (EEL): 0.20</p> <p>istá hmotnosť : 18.3 kg</p> <p>Hrubá hmotnosť : 19.9 kg</p> <p>Prepravné množstvo: 0.046 m³</p> <p>Fín ina: 4615196</p> <p>Krajina pôvodu: DE</p> <p>Tarifná klasifikácia : 84137030</p>


99221336 MAGNA1 50-120 F




Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	MAGNA1 50-120 F
Objednacie číslo:	99221336
Číslo EAN:	5712608943096
Cena:	
Techn.:	
Max. dopravná výška:	120 dm
Trieda TF:	110
Schválenia:	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
Model:	C
Materiály:	
Teleso erpadla:	Šedá liatina
Teleso erpadla:	EN-GJL-250
Teleso erpadla:	ASTM A48-250B
Obežné koleso:	PES 30%GF
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Štandardná príruha:	DIN
Potrúbná prípojka:	DN 50
Hodnota tlaku:	PN 6/10
Vzdialenosť sac.-výtl.:	280 mm
Kvapalina:	
erpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Príkon - P1:	20.2 .. 533 W
f:	50 / 60 Hz
U:	1 x 230 V
I MAX:	0.22 .. 2.37 A
Krytie IP:	X4D
Izolácia:	F
Iné:	
Energia (EEI):	0.20
istá hmotnosť :	18.3 kg
Hrubá hmotnosť :	19.9 kg
Prepravné množstvo:	0.046 m³
Fín ina:	4615196
Krajina pôvodu:	DE
Tarifná klasifikácia :	84137030

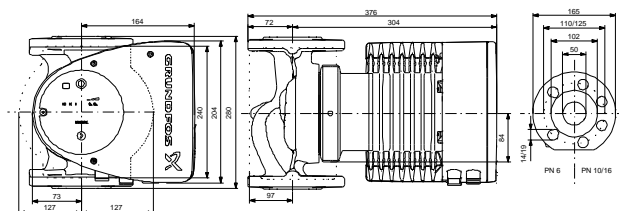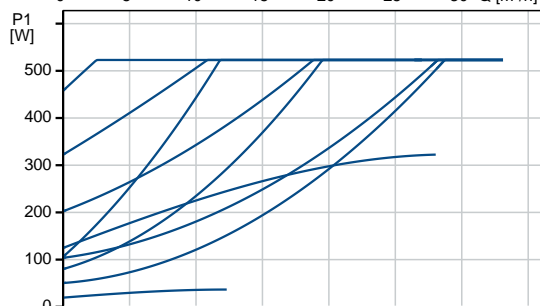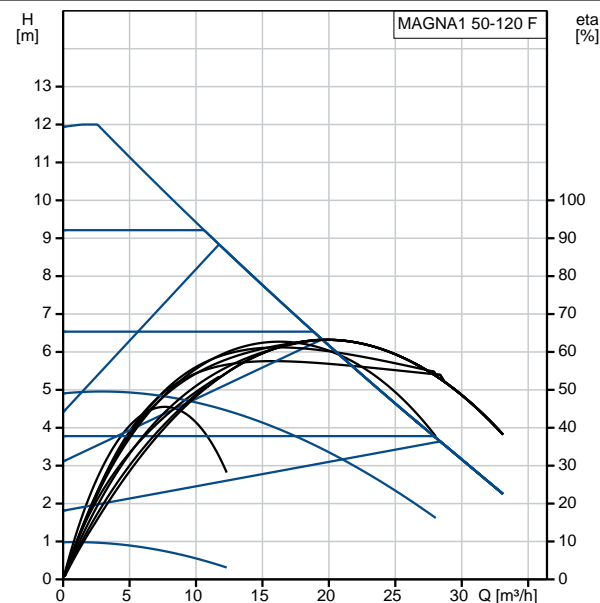

Example of mains-connected motor with mains switch, backup fuse and additional protection

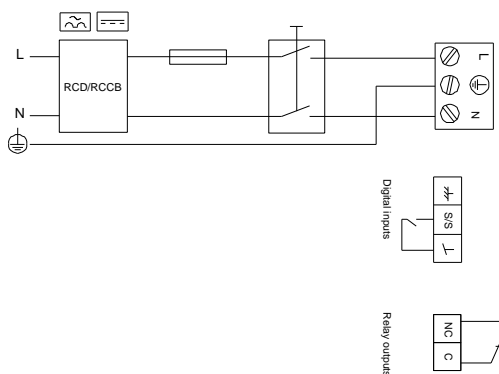



99221336 MAGNA1 50-120 F

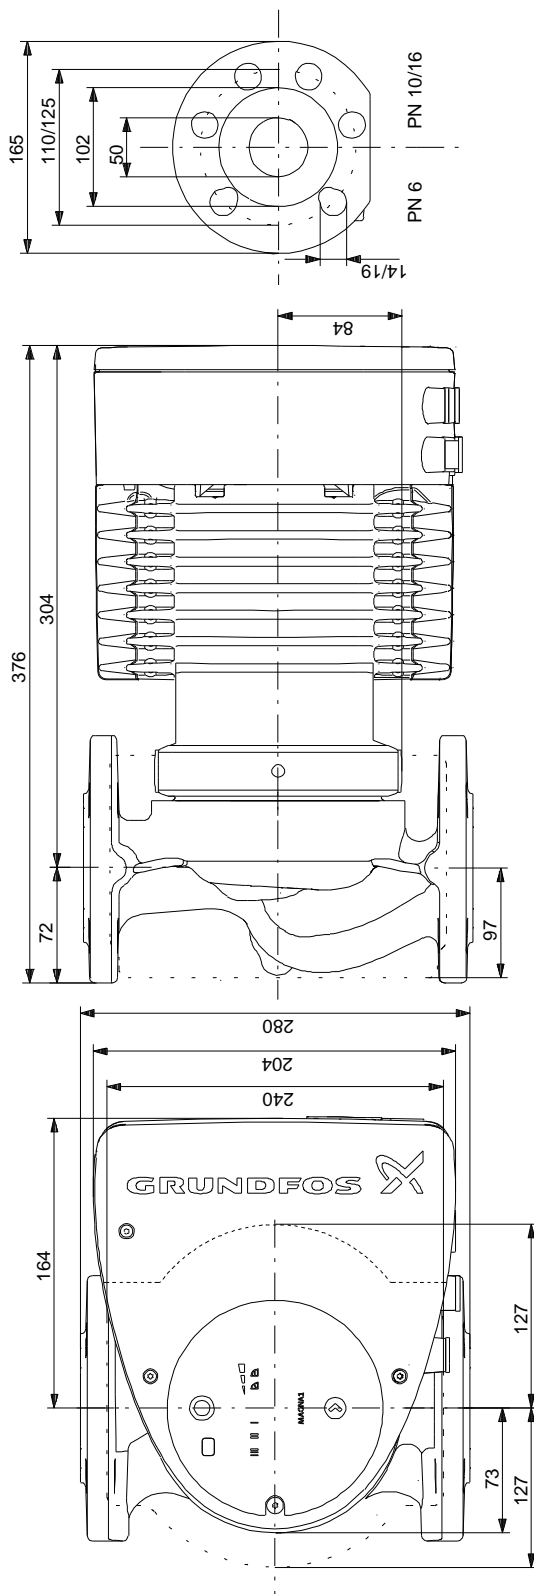


Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
 Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový nártok nezobrazuje všetky detaily.

99221336 MAGNA1 50-120 F

Example of mains-connected motor with mains switch, backup fuse and additional protection

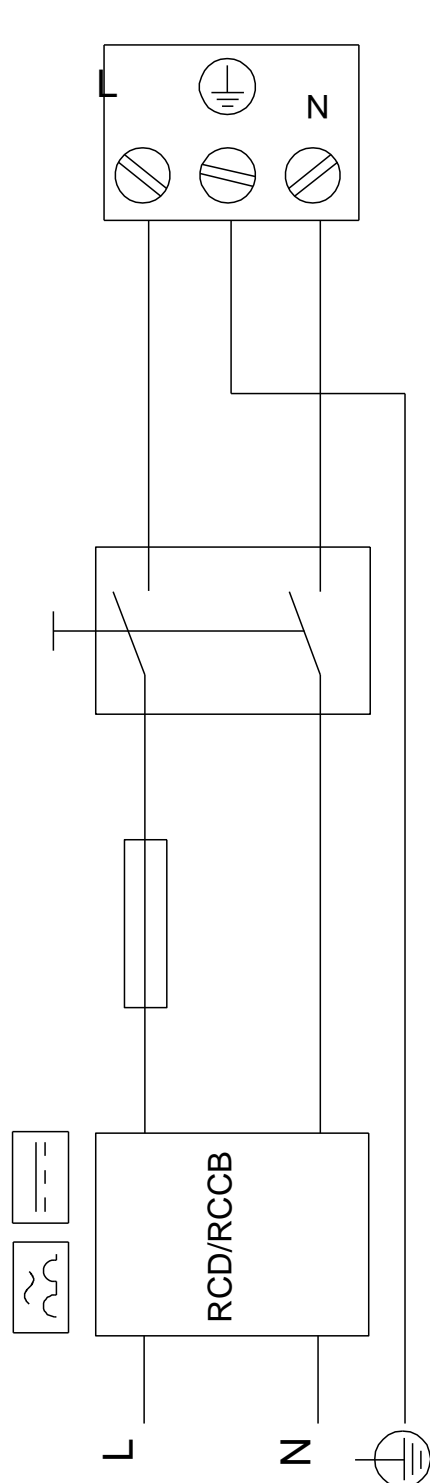

Digital inputs



Relay outputs



Názov spoločnosti: VPK, s.r.o.
Vytvoril: Baloga Martin
Telefón: +421 944 258 730
Email: info@cerpacia-technika.sk
Dátum: 8.11.2020

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MAGNA1 50-120 F
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 99221336
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
