
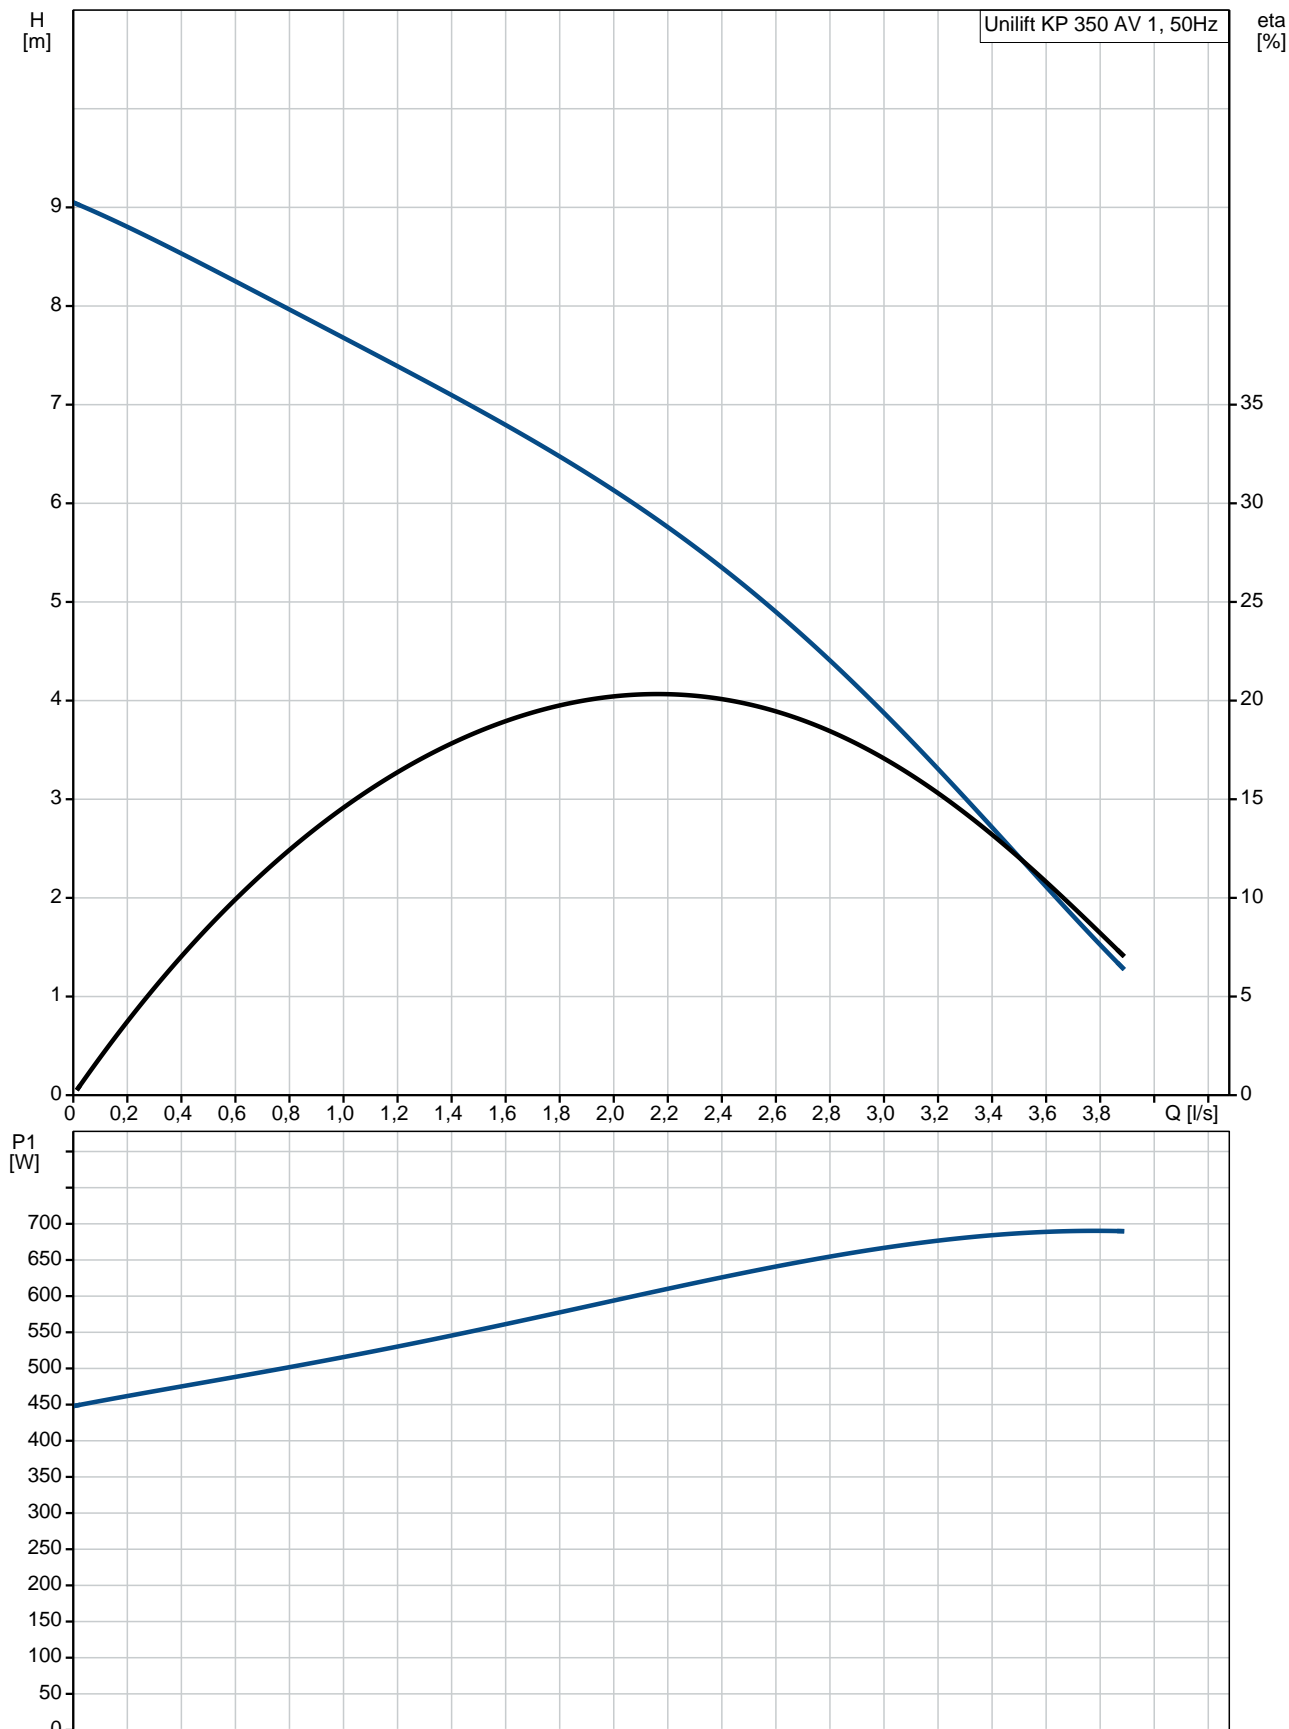







Množstvo	Popis
1	<p data-bbox="268 338 491 365"><b>Unilift KP 350 AV 1</b></p>  <p data-bbox="660 925 1289 947">Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu</p> <p data-bbox="268 956 627 1014">Objednacie číslo: <a href="#">013N1400</a> Ponorné odvodňovacie čerpadlo</p> <p data-bbox="268 1046 1129 1193">Vertikálne jednostupové ponorné čerpadlo v prevedení z nerezovej ocele s vertikálnym výtlačným hrdlom a integrovaným ponorným 1-fázovým motorom zapuzdreného typu, trieda izolácie F, vrátane tepelnej nadprúdovej ochrany.</p> <p data-bbox="268 1225 1066 1344">Čerpadlo je vybavené sacím košom a nosnou rukočťou. Dodáva sa vrátane prírodného elektrického Džka kábla: kábla dĺžky 5 m a plavákového spínača a pre automatické zapínanie a vypínanie čerpadla.</p> <p data-bbox="268 1375 847 1431">vhodné pre čerpanie spodnej vody, povrchovej vody, dažďovej vody a podobných kvapalín.</p> <p data-bbox="268 1462 804 1581">Obežné koleso je polootevoreného typu s priechodnosťou 10 mm a je vhodné pre čerpanie spodnej vody, povrchovej vody, dažďovej vody a podobných kvapalín.</p> <p data-bbox="268 1612 866 1697">Čerpadlo je vybavené dvojitoú upchávkou skladajúcou sa z dvoch tesniacich elementov a tukovej náplne medzi nimi.</p> <p data-bbox="268 1729 817 1877">Vonkajšie teleso čerpadla zaisťuje neustále chladenie motora čerpanou kvapalinou. Hriadeľ rotora je uložený v dvoch grafitových ložiskách, ktoré sú chladené čerpanou kvapalinou a nevyžadujú údržbu.</p> <p data-bbox="268 1908 783 1964">Motor čerpadla je opatrený netoxickou náplňou motorovej kvapaliny.</p> <p data-bbox="268 2027 1015 2083">Kvapalina: čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina</p>

Množstvo	Popis
	<p>Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 50 °C  Hustota: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Techn.:  Priechodnosť : 10 mm</p> <p>Materiály:  Teleso erpadla: Nehrdzavejúca oce  DIN W.-Nr. 1.4301  AISI 304</p> <p>Obežné koleso: Nehrdzavejúca oce  DIN W.-Nr. 1.4031  AISI 304</p> <p>Inštalácia:  Výtlakové hrdlo: Rp 1 1/4  Max. inštalácia hĺbka: 2 m</p> <p>Elektrické údaje:  P1: 700 W  f: 50 Hz  U: 1 x 220-240 V  Menovitý el. prúd: 3.2 A  Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 10 µF/400 V  Krytie IP: IP68  Izolácia: F  Dĺžka kábla: 5 m  Káblková koncovka: SCHUKO</p> <p>Iné:  čistá hmotnosť : 7.5 kg  Hrubá hmotnosť : 8 kg  Prepravné množstvo: 0.013 m<sup>3</sup>  Krajina pôvodu: HU  Tarifná klasifikácia : 84137021</p>


## 013N1400 Unilift KP 350 AV 1 50 Hz



Popis	Hodnota
<b>Všeobecné informácie:</b>	
Názov produktu:	Unilift KP 350 AV 1
Objednacie číslo:	013N1400
číslo EAN:	5700393433236
Cena:	
<b>Techn.:</b>	
Maximum flow:	3.89 l/s
Max. prietok:	3.89 l/s
Max. dopravná výška:	9 m
Priechodnosť:	10 mm
Model:	A
<b>Materiály:</b>	
Teleso erpadla:	Nehrdzavejúca oce
Teleso erpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso erpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oce
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4031
Obežné koleso:	AISI 304
<b>Inštalácia:</b>	
Výtláčové hrdlo:	Rp 1 1/4
Max. inštalácia hĺbkou:	2 m
<b>Kvapalina:</b>	
erpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 50 °C
Hustota:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektrické údaje:</b>	
P1:	700 W
f:	50 Hz
U:	1 x 220-240 V
Menovitý el. prúd:	3.2 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	10 µF/400 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	KONTAKT
Teplotná ochrana:	interná
Dĺžka kábla:	5 m
Kábelová koncovka:	SCHUKO
<b>Riadiace jednotky:</b>	
Hladinový spínač:	vertikálny, hladinový spínač
<b>Iné:</b>	
čistá hmotnosť:	7.5 kg
Hrubá hmotnosť:	8 kg
Prepravné množstvo:	0.013 m <sup>3</sup>
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia:	84137021

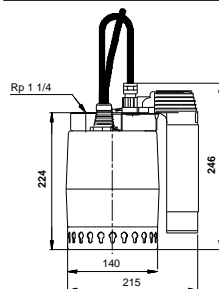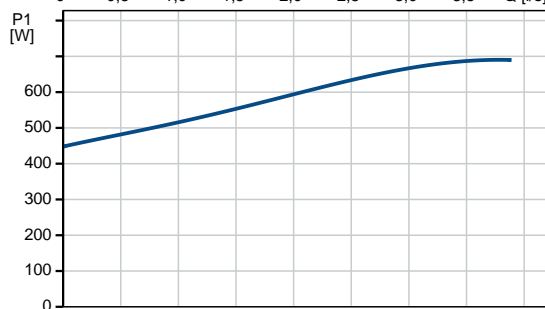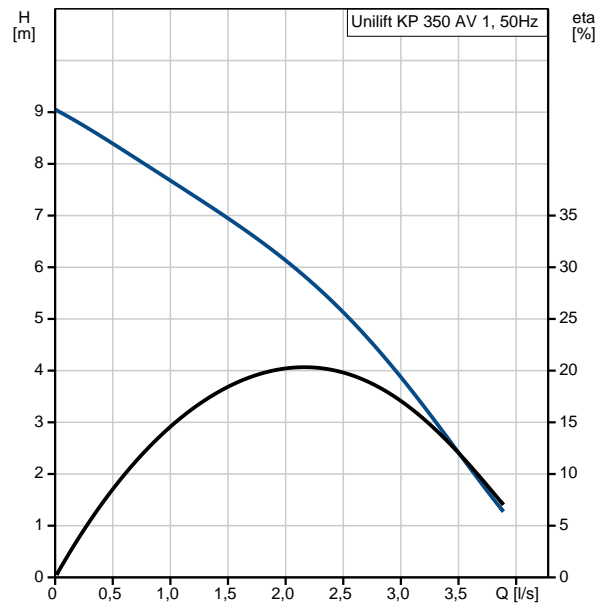


## 013N1400 Unilift KP 350 AV 1 50 Hz

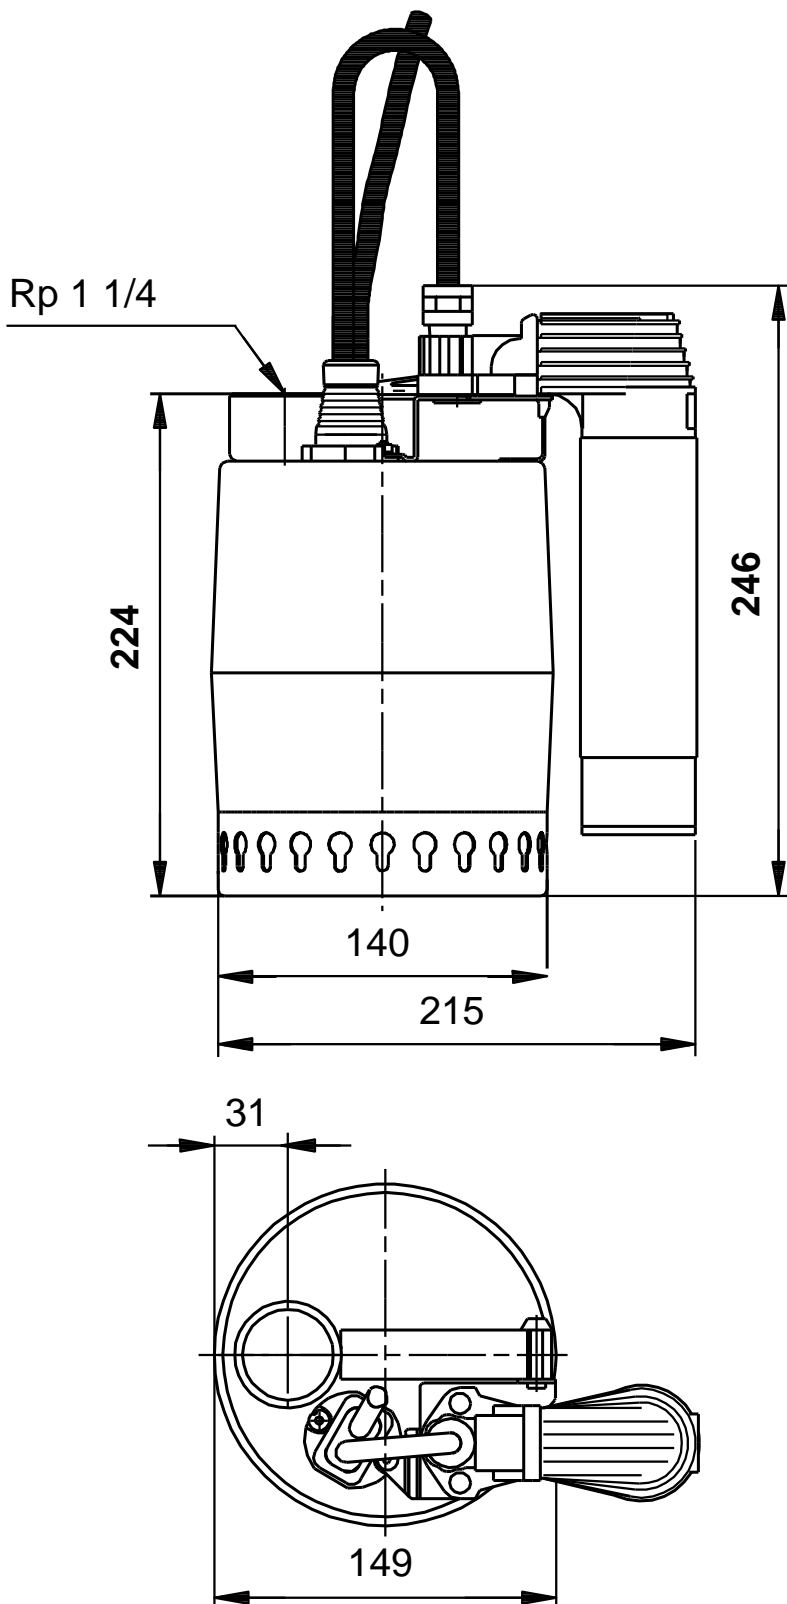

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.  
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

## 013N1400 Unilift KP 350 AV 1 50 Hz

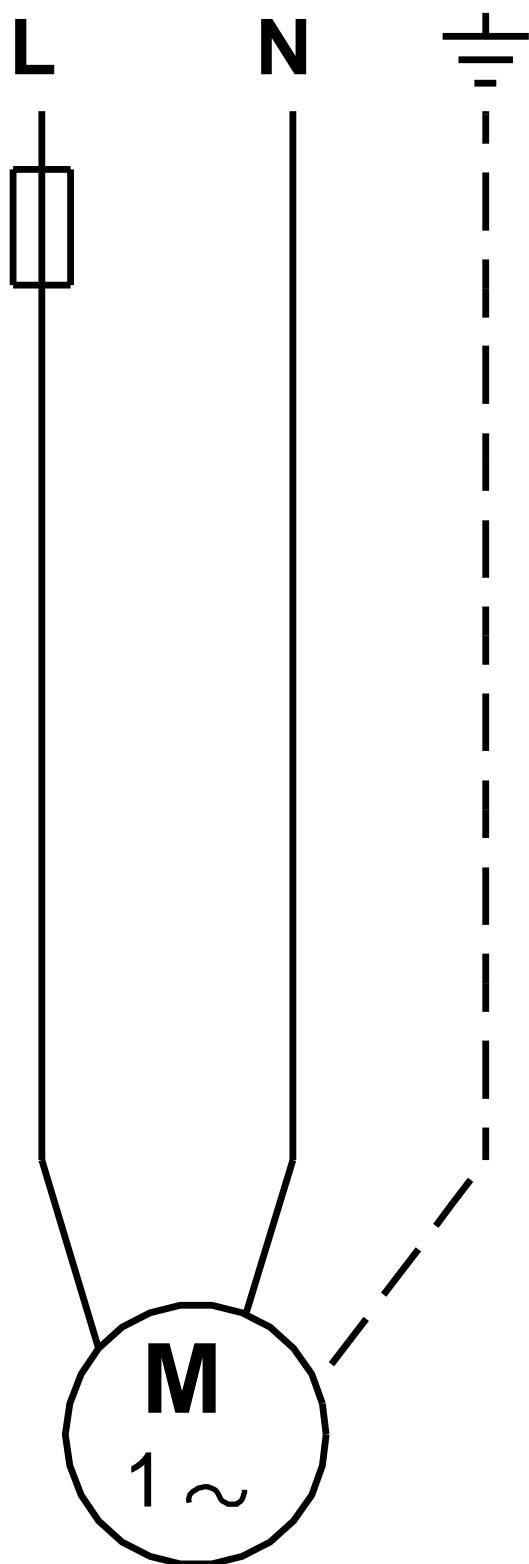

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!

---

**Objednávacie údaje:**

Názov výrobku: Unilift KP 350 AV 1  
Množstvo: 1  
Objednacie číslo: 013N1400  
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie

---