
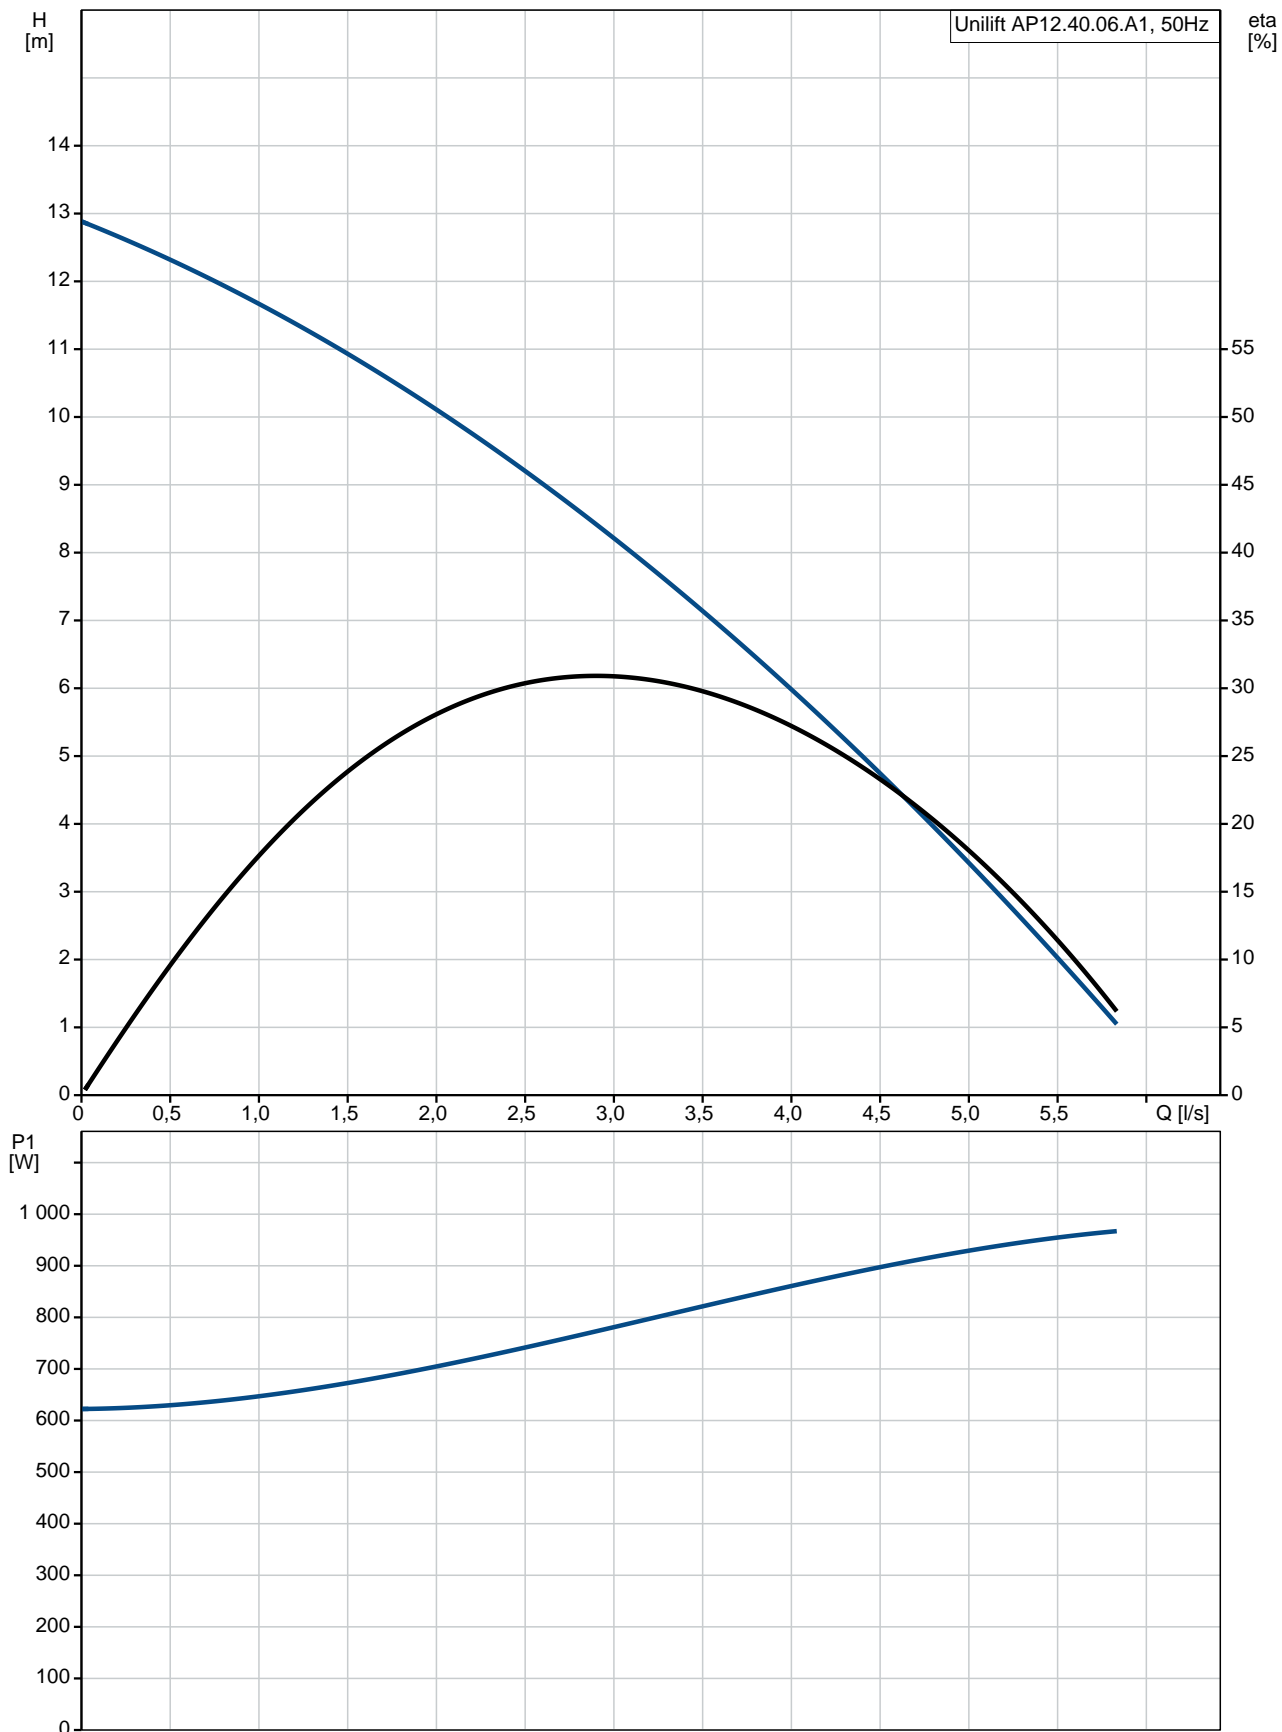






Množstvo	Popis
1	<p data-bbox="263 324 518 369">Unilift AP12.40.06.A1</p>  <p data-bbox="654 884 1292 907">Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu</p> <p data-bbox="263 907 558 940">Objednacie číslo: 96001735</p> <p data-bbox="263 940 638 974">Ponorné odvodňovacie čerpadlo.</p> <p data-bbox="263 996 1149 1153">Vertikálne jednostupňové ponorné čerpadlo v nerezovom prevedení s vertikálnym výtlakovým hrdlom a s integrovaným ponorným 1-fázovým úplne uzavretým motorom s izoláciou triedy F s tepelnou nadprúdovou ochranou.</p> <p data-bbox="263 1176 821 1243">Čerpadlo je vybavené sacím košom a hladinovým spínačom pre automatický štart / stop.</p> <p data-bbox="263 1265 1292 1332">Typ obežného kolesa: Obežné koleso je typu POLOOTVORENÉ s priechodnosťou spodnej vody, dažďovej vody a pod.</p> <p data-bbox="263 1355 853 1422">Čerpadlo je vybavené dvojitou upchávkou a komorou s netoxickou špeciálnou olejovou náplňou.</p> <p data-bbox="263 1444 805 1601">Čerpadlo je vybavené chladiacim plášťom zaisťujúcim neustále chladenie motora čerpanou kvapalinou a gumovými kovými ložiskami s trvalou tukovou náplňou, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou.</p> <p data-bbox="263 1624 1085 1836">Čerpadlo je po dodaní vhodné pre okamžité použitie a je vybavené rukoväťou a prírodným elektrickým Džka kábla: káblom s dĺžkou 5 m. Prírodný elektrický kábel je vybavený pripojovacou vidlicou a káblový priechodník má zaliatu špeciálnou sklolaminátovou tesniacou zmesou pre zamedzenie prístupu vlhkosti do statorového vinutia motora.</p> <p data-bbox="263 1892 1021 2016"> Kvapalina: čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 55 °C Hustota: 998.2 kg/m³ </p> <p data-bbox="263 2038 845 2105"> Techn.: Typ obežného kolesa: POLOOTVORENÉ </p>

Množstvo	Popis
	<p>Priechodnosť : 12 mm</p> <p>Materiály: Teleso erpadla: Nehrdzavejúca oce DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Obežné koleso: Nehrdzavejúca oce DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Inštalácia: Výtláčové hrdlo: Rp 1 1/2 Max. inštalácia hĺbka: 2 m</p> <p>Elektrické údaje: Typ motora 1-fázový: PSC P1: 0.9 kW f: 50 Hz U: 1 x 230 V Menovitý el. prúd: 4.4 A Cos phi - účinník: 0.99 n: 2785 rpm Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 16 µF/400 V Krytie IP: IP68 Izolácia: F Dĺžka kábla: 5 m Káblová koncovka: SCHUKO</p> <p>Iné: čistá hmotnosť : 12.2 kg Hrubá hmotnosť : 12.8 kg Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia : 84137021</p>


96001735 Unilift AP12.40.06.A1 50 Hz



Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	Unilift AP12.40.06.A1
Objednacie číslo:	96001735
číslo EAN:	5700390472047
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	5 l/s
Max. prietok:	5 l/s
Max. dopravná výška:	13 m
Typ obežného kolesa:	POLOOTVORENÉ
Priechodnosť:	12 mm
Materiály:	
Teleso erpadla:	Nehrdzavejúca oce
Teleso erpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso erpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oce
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtláčové hrdlo:	Rp 1 1/2
Max. inštalácia hĺbka:	2 m
Inštalácia suchá/mokrú:	D/S
Inštalácia:	horizont. alebo vertikál.
Kvapalina:	
operaná kvapalina:	Akákoko vek Newtonovská kvapalina
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 55 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Typ motora 1-fázový:	PSC
P1:	0.9 kW
P2:	0.6 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Menovitý el. prúd:	4.4 A
Cos phi - úinník:	0.99
n:	2785 rpm
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	16 µF/400 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	KONTAKT
Teplotná ochrana:	interná
Dĺžka kábla:	5 m
Káblková koncovka:	SCHUKO
Riadiace jednotky:	
Hladinový spínač:	plavák. spínač
Iné:	
čistá hmotnosť:	12.2 kg
Hrubá hmotnosť:	12.8 kg
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia:	84137021

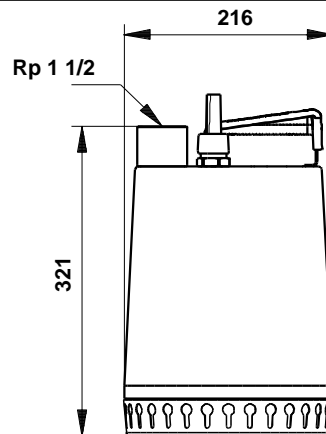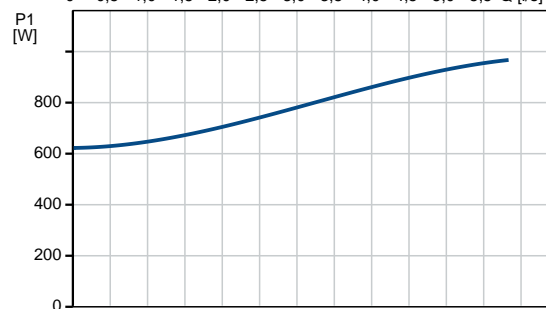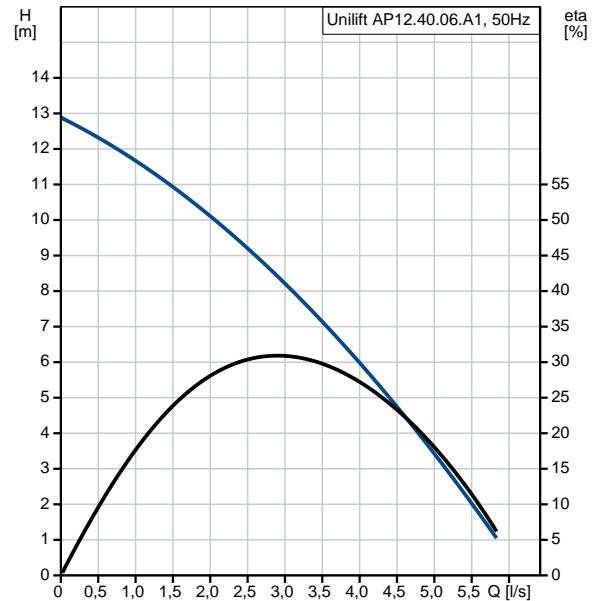


96001735 Unilift AP12.40.06.A1 50 Hz

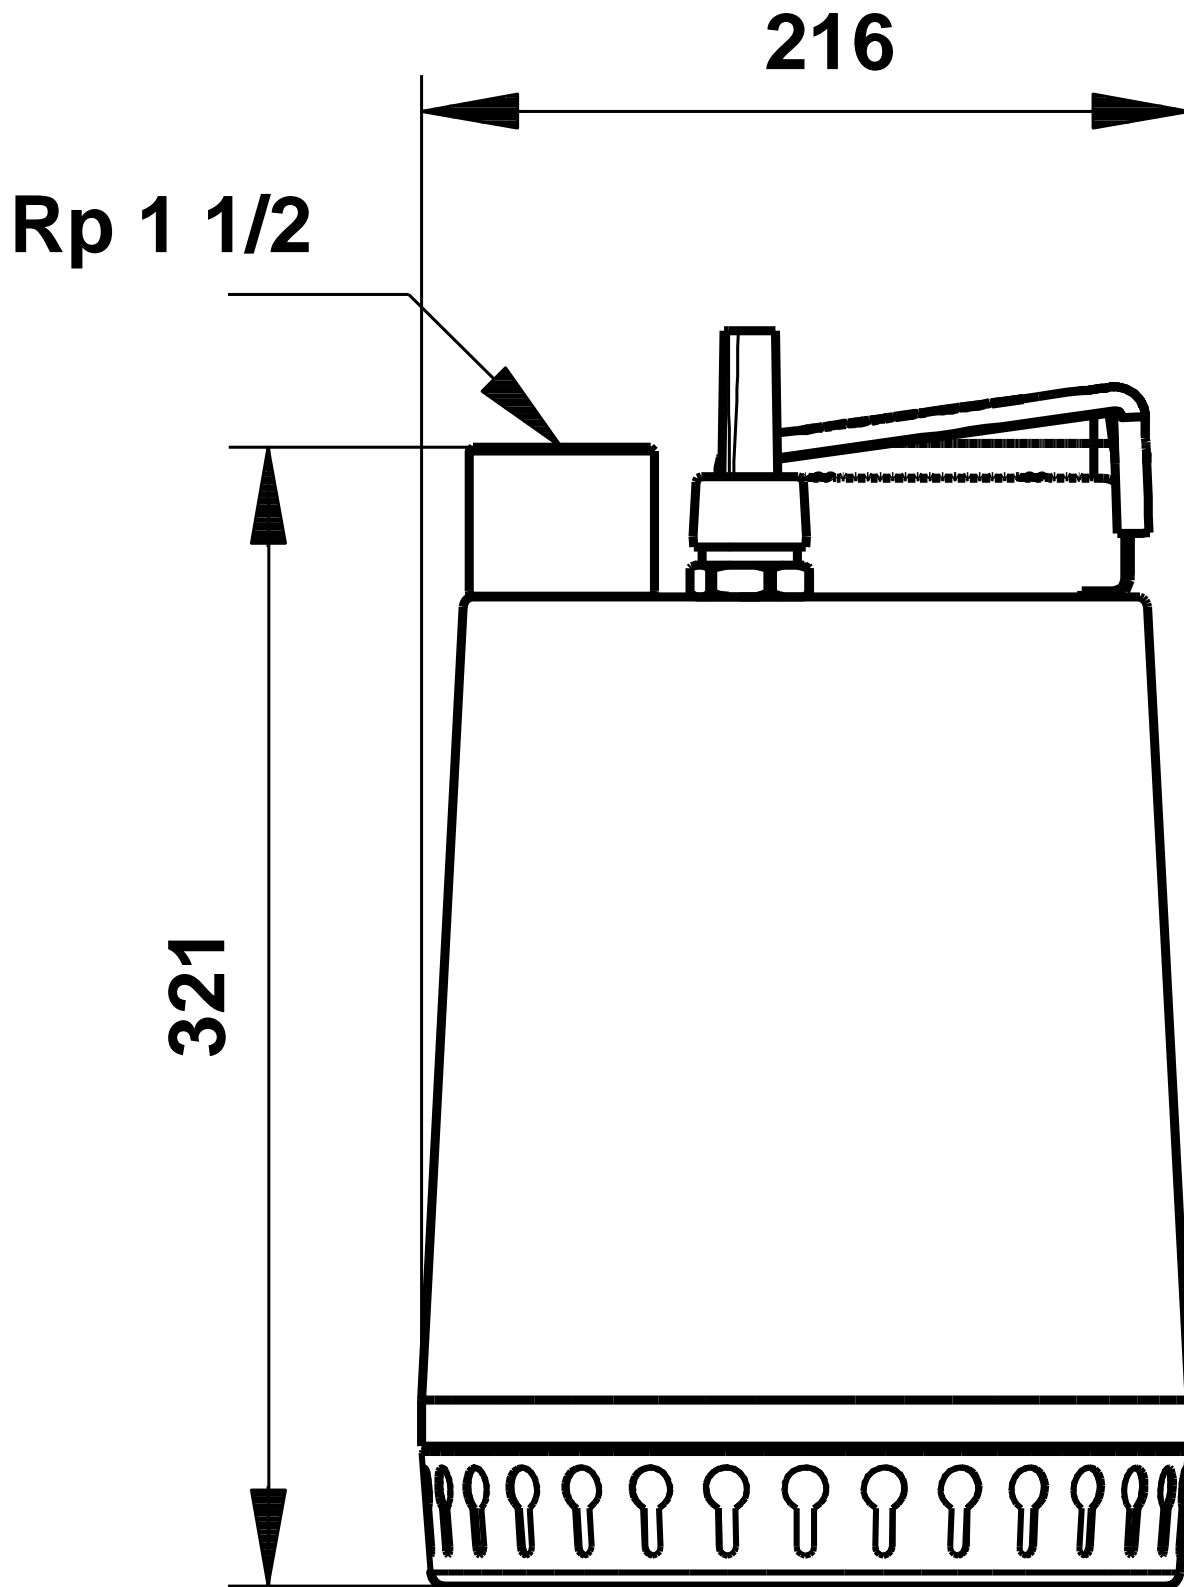

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96001735 Unilift AP12.40.06.A1 50 Hz

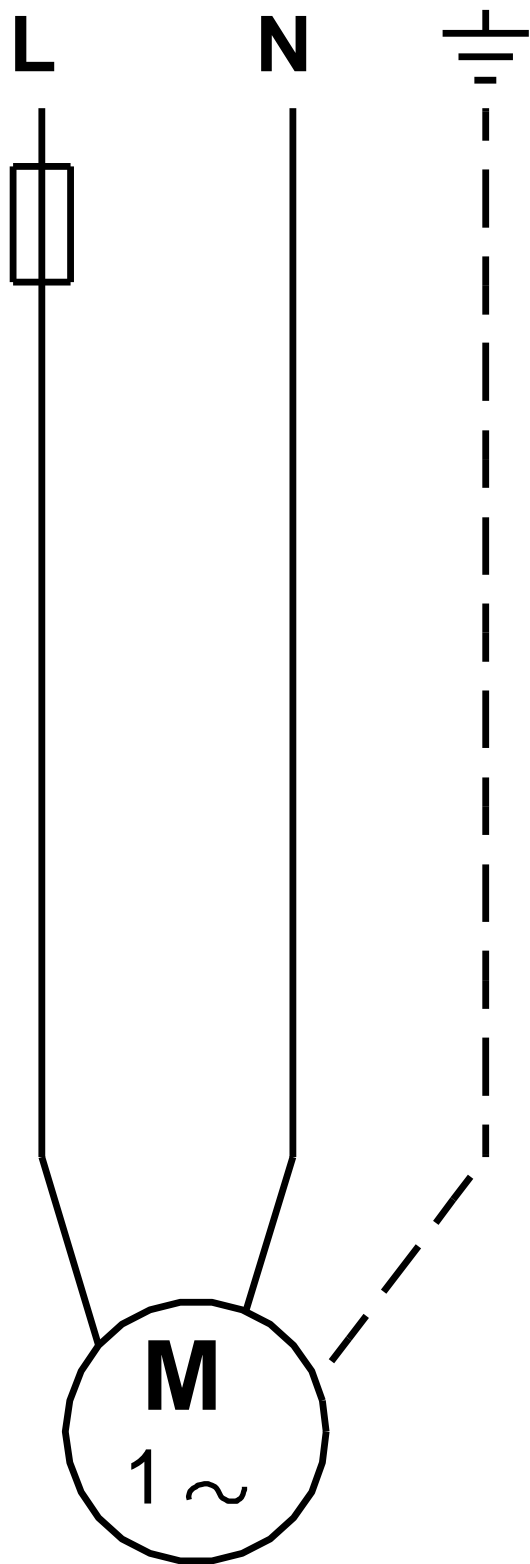

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: VPK, s.r.o.
Vytvoril: Baloga Martin
Telefón: +421 944 258 730
Email: info@cerpacia-technika.sk
Dátum: 3.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: Unilift AP12.40.06.A1
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96001735
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie