
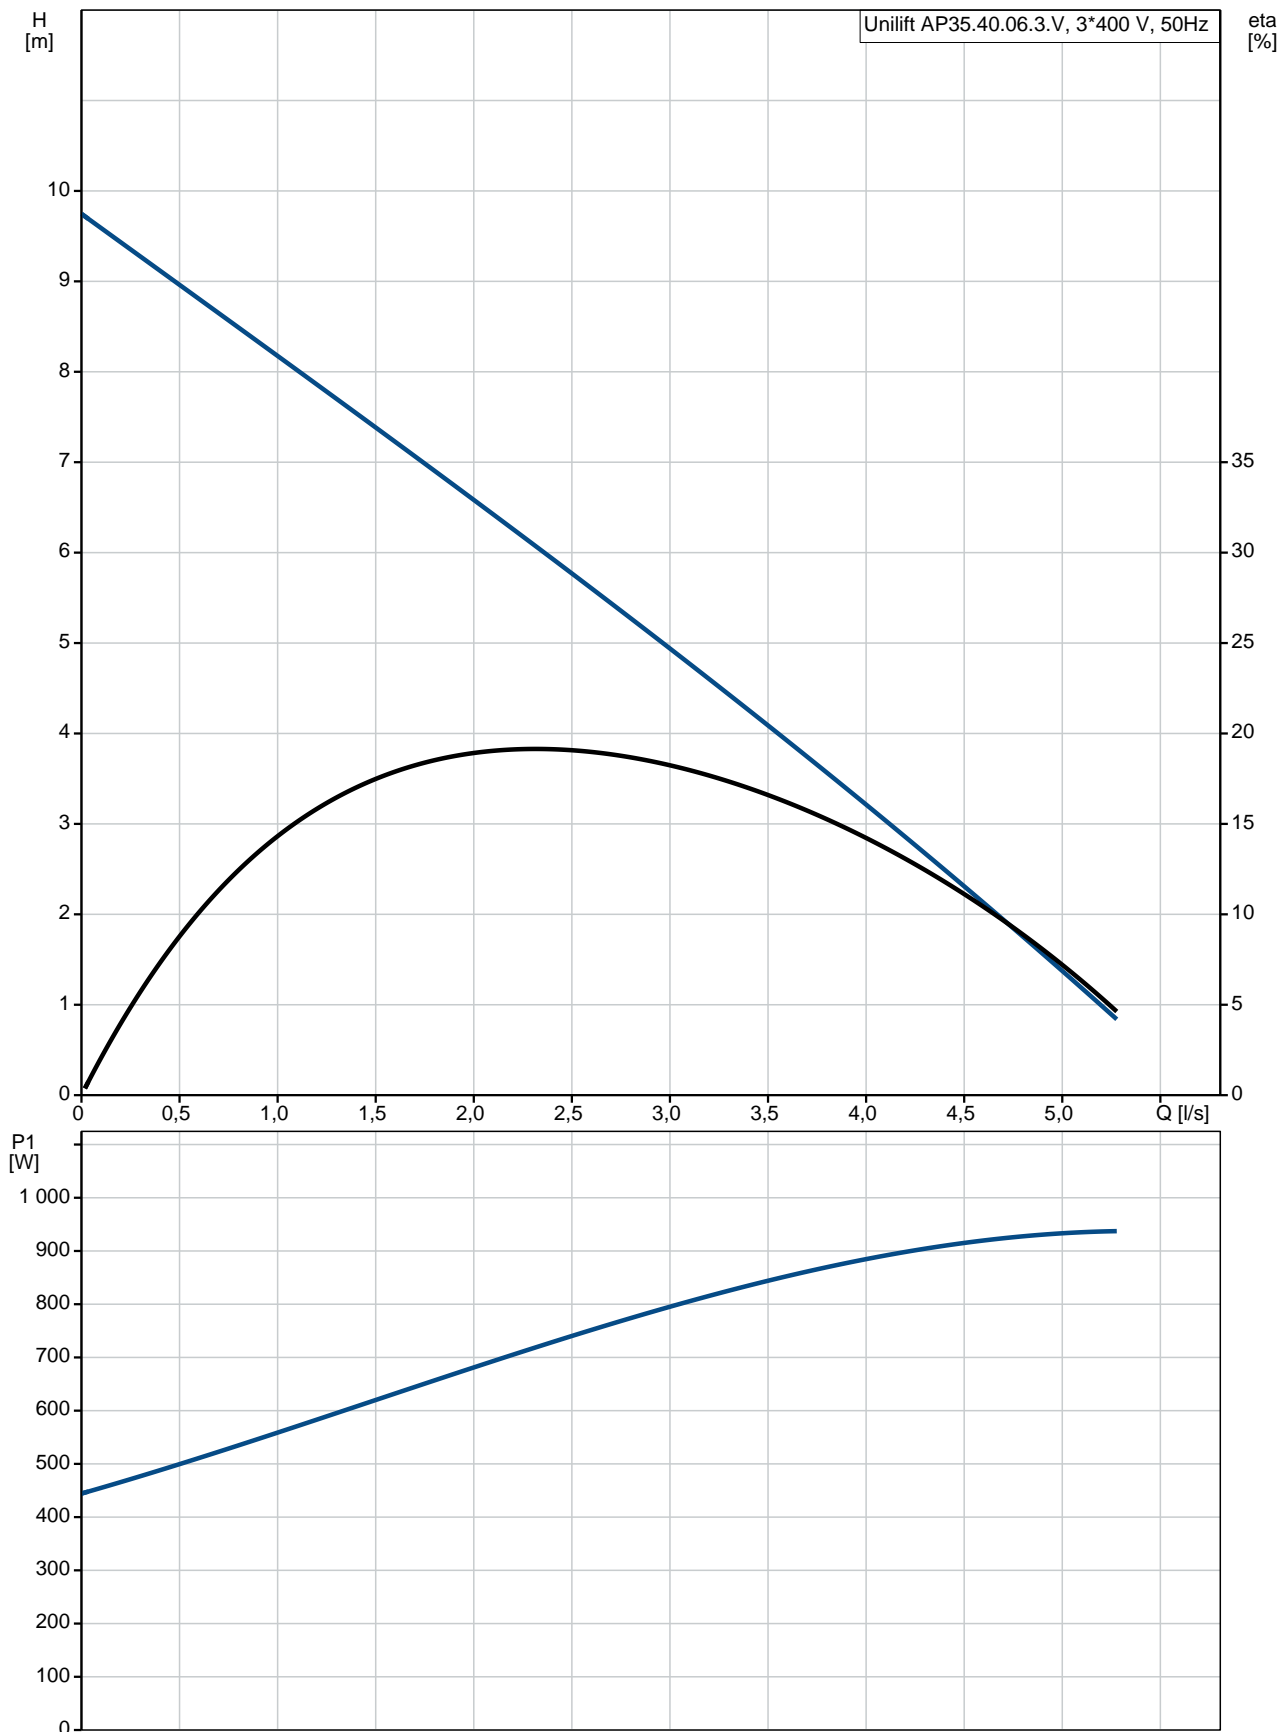






Množstvo	Popis
1	<p data-bbox="263 331 526 369">Unilift AP35.40.06.3.V</p> <div data-bbox="331 398 577 952" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="654 963 1292 996" style="text-align: right;">Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu</p> <p data-bbox="263 996 558 1030">Objednacie číslo: 96000169</p> <p data-bbox="263 1030 638 1064">Ponorné odvodňovacie čerpadlo.</p> <p data-bbox="263 1086 1149 1243">Vertikálne jednostupové ponorné čerpadlo v nerezovom prevedení s vertikálnym výtlačným hrdlom a s integrovaným ponorným 3-fázovým úplne uzavretým motorom s izoláciou triedy F. Čerpadlo je vybavené sacím košom.</p> <p data-bbox="263 1265 1181 1332">Typ obežného kola: Obežné koleso je typu VORTEX s priečnosťou spodnej vody, dažďovej vody a pod.</p> <p data-bbox="263 1355 861 1422">Čerpadlo je vybavené dvojitou upchávačkou a komorou s netoxickou špeciálnou olejovou náplňou.</p> <p data-bbox="263 1444 861 1568">Čerpadlo je vybavené chladiacim plášťom zaisťujúcim neustále chladenie motora čerpanou kvapalinou a gumovými kovými ložiskami s trvalou tukovou náplňou, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou.</p> <p data-bbox="263 1590 1101 1803">Čerpadlo je po dodaní vhodné pre okamžité použitie a je vybavené rukoväťou a privodným elektrickým Džka káblom: káblom s dĺžkou 10 m. Privodný elektrický kábel je vybavený pripojovacou vidlicou a káblou priečnosťou zaliatou špeciálnou sklolaminátovou tesniacou zmesou pre zamedzenie prístupu vlhkosti do statorového vinutia motora.</p> <p data-bbox="263 1859 1021 1982"> Kvapalina: čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 55 °C Hustota: 998.2 kg/m³ </p> <p data-bbox="263 2004 734 2105"> Techn.: Typ obežného kola: VORTEX Priečnosť: 35 mm </p>

Množstvo	Popis
	<p>Materiály:</p> <p>Teleso erpadla: Nehrdzavejúca oce DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Obežné koleso: Nehrdzavejúca oce DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Inštalácia:</p> <p>Výtláčné hrdlo: Rp 1 1/2 Max. inštalácia hĺbka: 7 m</p> <p>Elektrické údaje:</p> <p>P1: 0.9 kW f: 50 Hz U: 3 x 400 V Menovitý el. prúd: 1.6 A Cos phi - úhinník: 0.83 n: 2830 rpm Krytie IP: IP68 Izolácia: F Dĺžka kábla: 10 m Káblková koncovka: NONE</p> <p>Iné:</p> <p>čistá hmotnosť: 13.1 kg Hrubá hmotnosť: 13.8 kg Dánina: 391318111 Švédina: 5880126 Fínina: 4822582 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia: 84137021</p>


96000169 Unilift AP35.40.06.3.V 50 Hz



Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	Unilift AP35.40.06.3.V
Objednacie číslo:	96000169
číslo EAN:	5700390894702
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	4.17 l/s
Max. prietok:	4.17 l/s
Max. dopravná výška:	10 m
Typ obežného kolesa:	VORTEX
Priechodnosť:	35 mm
Materiály:	
Teleso erpadla:	Nehrdzavejúca oce
Teleso erpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso erpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oce
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtlakové hrdlo:	Rp 1 1/2
Max. inštalácia hĺbka:	7 m
Inštalácia suchá/mokrú:	D/S
Inštalácia:	horizont. alebo vertikál.
Kvapalina:	
operovaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 55 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1:	0.9 kW
P2:	0.6 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 400 V
Menovitý el. prúd:	1.6 A
Cos phi - účinník:	0.83
n:	2830 rpm
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	externá
Dĺžka kábla:	10 m
Káblková koncovka:	NONE
Iné:	
čistá hmotnosť:	13.1 kg
Hrubá hmotnosť:	13.8 kg
Dánina:	391318111
Švédina:	5880126
Fínina:	4822582
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia:	84137021

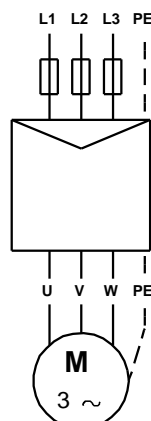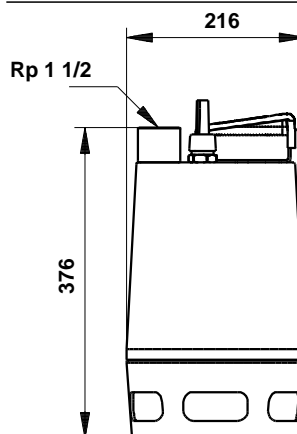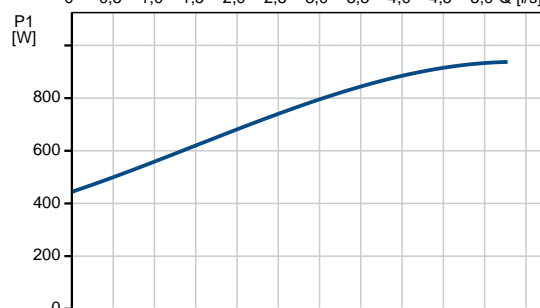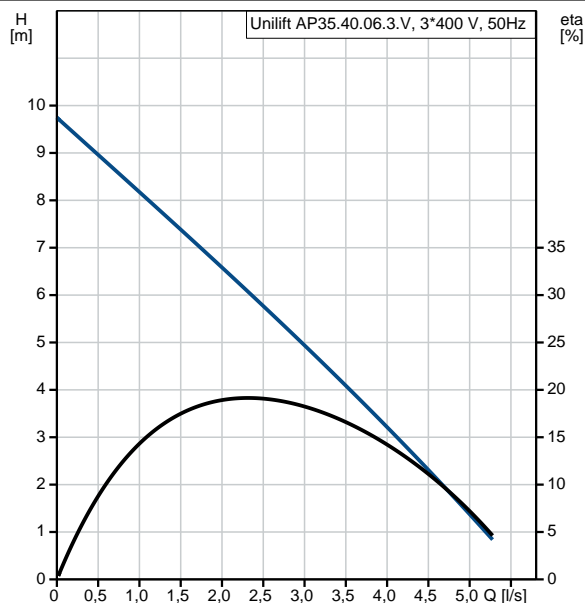


96000169 Unilift AP35.40.06.3.V 50 Hz

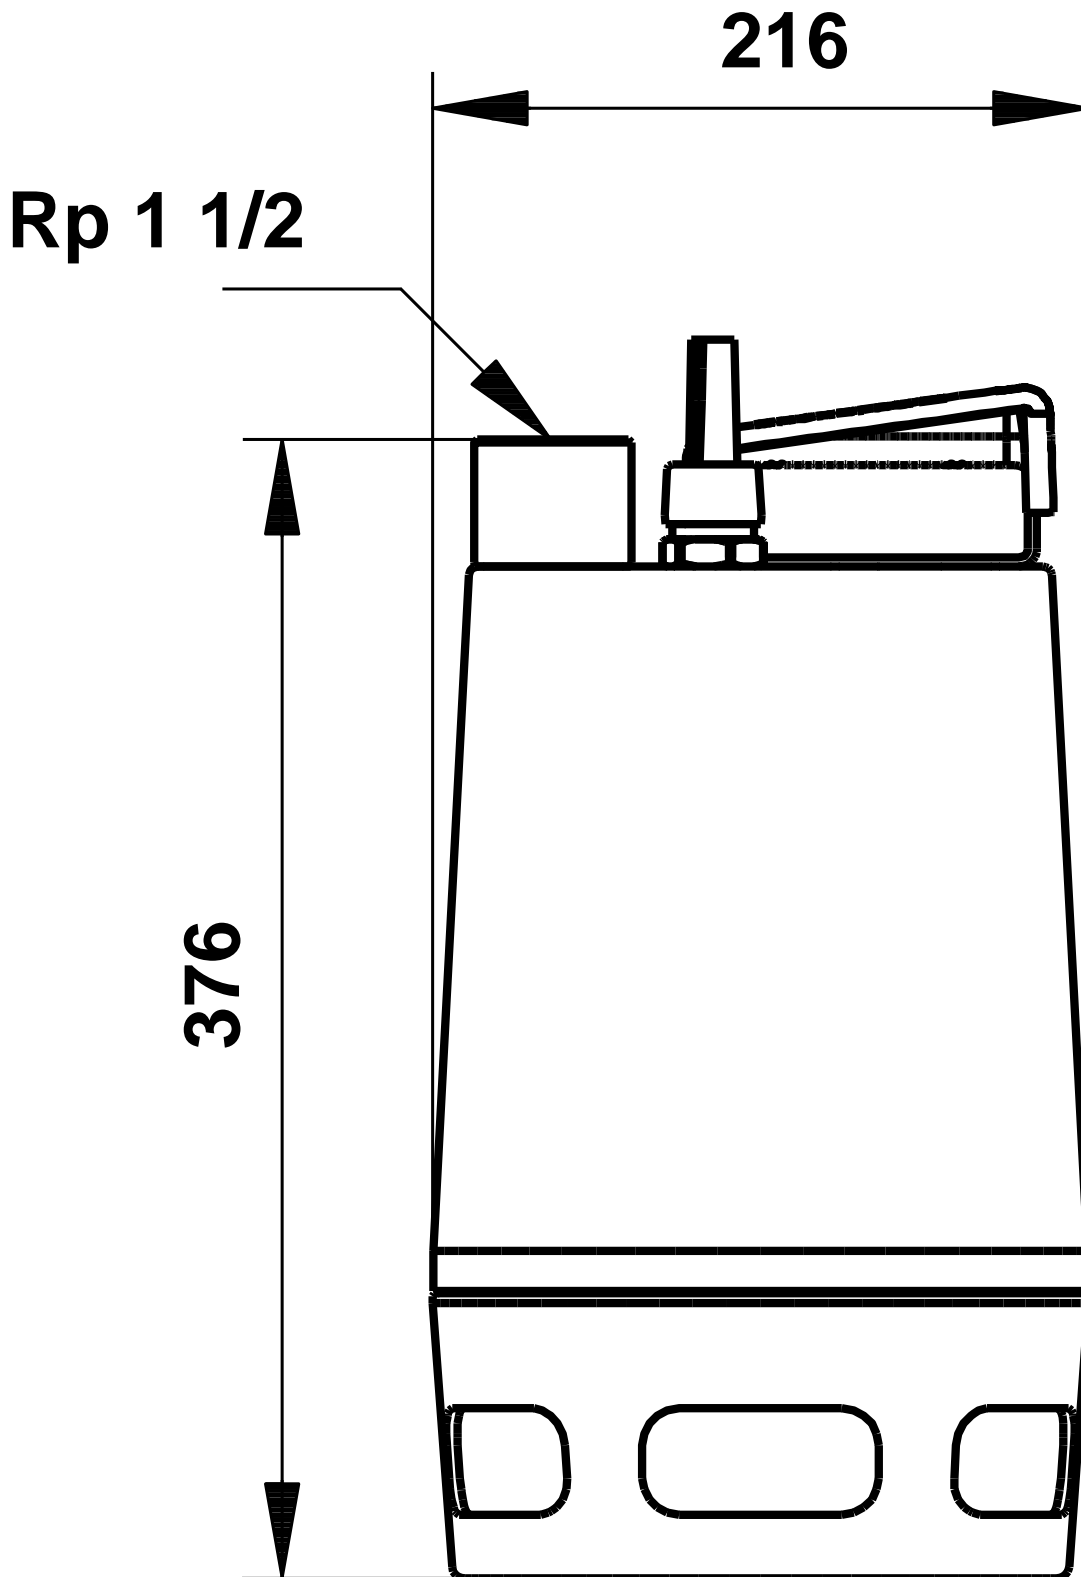

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96000169 Unilift AP35.40.06.3.V 50 Hz

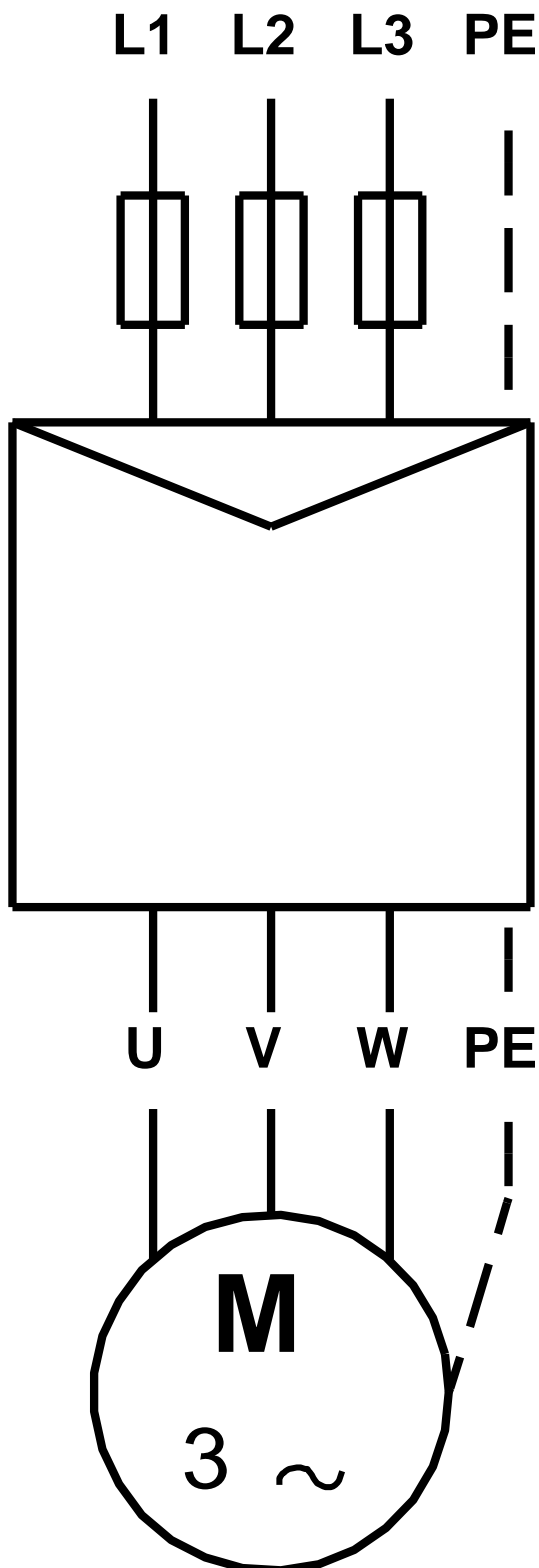

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: VPK, s.r.o.
Vytvoril: Baloga Martin
Telefón: +421 944 258 730
Email: info@cerpacia-technika.sk
Dátum: 3.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: Unilift AP35.40.06.3.V
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96000169
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie