
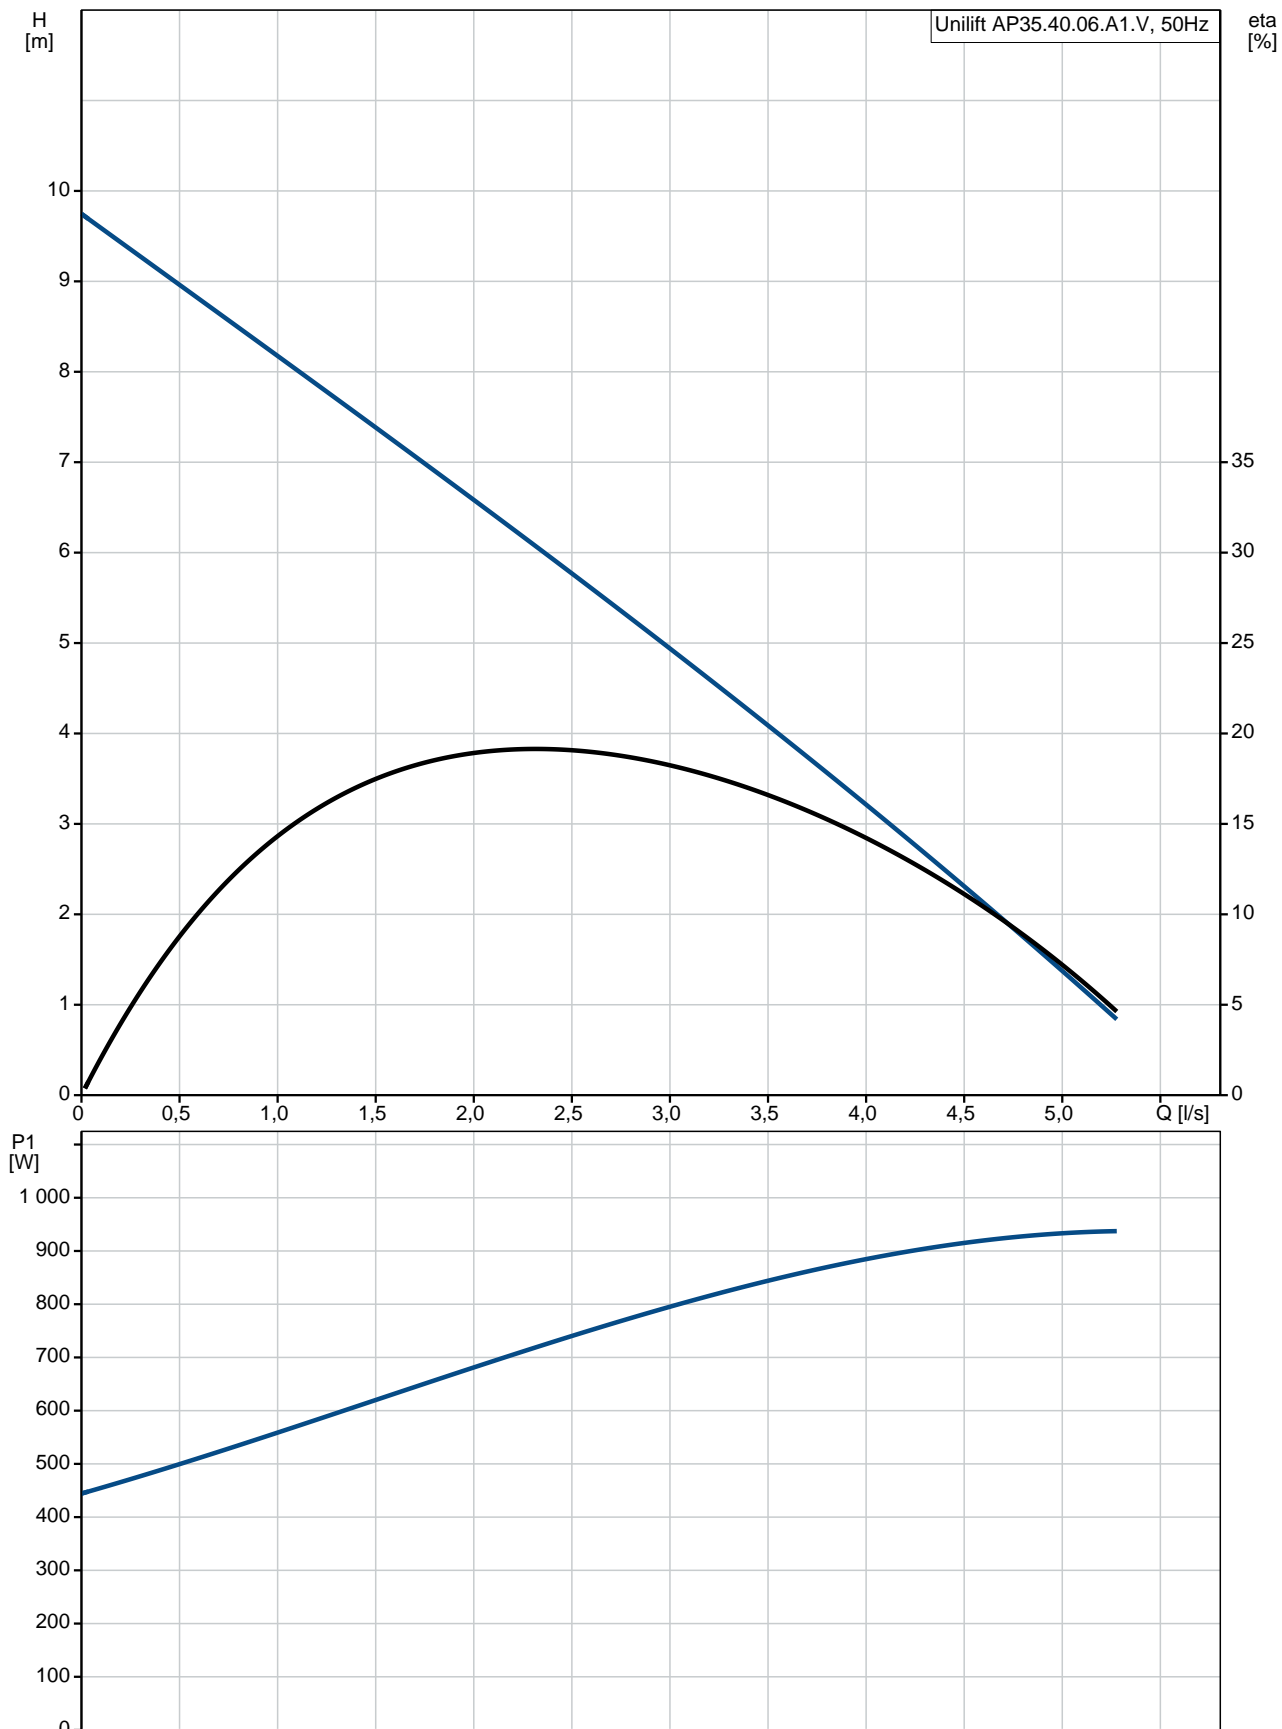





Množstvo	Popis
1	<p data-bbox="255 324 542 369">Unilift AP35.40.06.A1.V</p>  <p data-bbox="654 918 1292 952">Poznámka: Obrázok produktu sa môže líši od skutočného produktu</p> <p data-bbox="255 952 558 985">Objednacie číslo: 96010982</p> <p data-bbox="255 985 638 1019">Ponorné odvodňovacie čerpadlo.</p> <p data-bbox="255 1041 1149 1198">Vertikálne jednostupové ponorné čerpadlo v nerezovom prevedení s vertikálnym výtlakom. Fáza: hrdlom a s integrovaným ponorným 1-fázovým úplne uzavretým motorom s izoláciou triedy F s tepelnou nadprúdovou ochranou.</p> <p data-bbox="255 1220 813 1288">Čerpadlo je vybavené sacím košom a hladinovým spínačom pre automatický štart / stop.</p> <p data-bbox="255 1310 1181 1377">Typ obežného kolesa: Obežné koleso je typu VORTEX s priechodnosťou spodnej vody, dažďovej vody a pod.</p> <p data-bbox="255 1400 845 1467">Čerpadlo je vybavené dvojitou upchávkou a komorou s netoxickou špeciálnou olejovou náplňou.</p> <p data-bbox="255 1489 798 1646">Čerpadlo je vybavené chladiacim plášťom zaisťujúcim neustále chladenie motora čerpanou kvapalinou a gumovými kovými ložiskami s trvalou tukovou náplňou, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou.</p> <p data-bbox="255 1668 1085 1881">Čerpadlo je vhodné pre okamžité použitie a je vybavené rukoväťou a privodným elektrickým káblom s dĺžkou 10 m. Privodný elektrický kábel je vybavený pripojovacou vidlicou a káblový priechodník má zaliatu špeciálnou sklolaminátovou tesniacou zmesou pre zamedzenie prístupu vlhkosti do statorového vinutia motora.</p> <p data-bbox="255 1926 1021 2060"> Kvapalina: čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 55 °C Hustota: 998.2 kg/m³ </p>

Množstvo	Popis
	<p>Techn.:</p> <p>Typ obežného kola: VORTEX</p> <p>Priechodnosť: 35 mm</p> <p>Materiály:</p> <p>Teleso erpadla: Nehrdzavejúca oce DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Obežné koleso: Nehrdzavejúca oce DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Inštalácia:</p> <p>Výtlakové hrdlo: Rp 1 1/2</p> <p>Max. inštalovaná hĺbka: 7 m</p> <p>Elektrické údaje:</p> <p>Typ motora 1-fázový: PSC</p> <p>P1: 0.9 kW</p> <p>f: 50 Hz</p> <p>U: 1 x 230 V</p> <p>Menovitý el. prúd: 4 A</p> <p>Cos phi - úhinník: 0.97</p> <p>n: 2810 rpm</p> <p>Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 16 µF/400 V</p> <p>Krytie IP: IP68</p> <p>Izolácia: F</p> <p>Dĺžka kábla: 10 m</p> <p>Káblková koncovka: SCHUKO</p> <p>Iné:</p> <p>čistá hmotnosť: 13.2 kg</p> <p>Hrubá hmotnosť: 14.5 kg</p> <p>Dánina: 391317311</p> <p>Švédina: 5885785</p> <p>Fínina: 4822568</p> <p>Nórina: 9045645</p> <p>Krajina pôvodu: HU</p> <p>Tarifná klasifikácia: 84137021</p>


96010982 Unilift AP35.40.06.A1.V 50 Hz



Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	Unilift AP35.40.06.A1.V
Objednacie číslo:	96010982
číslo EAN:	5700390901370
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	4.17 l/s
Max. prietok:	4.17 l/s
Max. dopravná výška:	10 m
Typ obežného kolesa:	VORTEX
Priechodnosť:	35 mm
Materiály:	
Teleso erpadla:	Nehrdzavejúca oce
Teleso erpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso erpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oce
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtláčové hrdlo:	Rp 1 1/2
Max. inštalácia hĺbka:	7 m
Inštalácia suchá/mokrú:	D/S
Inštalácia:	horizont. alebo vertikál.
Kvapalina:	
operaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 55 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Typ motora 1-fázový:	PSC
P1:	0.9 kW
P2:	0.6 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Menovitý el. prúd:	4 A
Cos phi - účinník:	0.97
n:	2810 rpm
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	16 µF/400 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	KONTAKT
Teplotná ochrana:	interná
Dĺžka kábla:	10 m
Kábelová koncovka:	SCHUKO
Riadiace jednotky:	
Hladinový spínač:	plavák. spínač
Iné:	
čistá hmotnosť:	13.2 kg
Hrubá hmotnosť:	14.5 kg
Dánina:	391317311
Švédina:	5885785
Fínina:	4822568
Nórina:	9045645
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia:	84137021

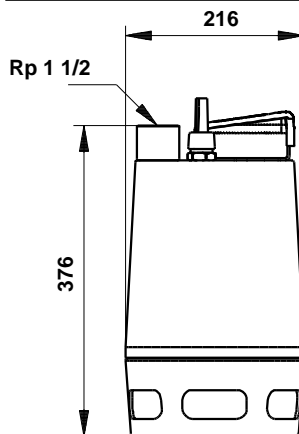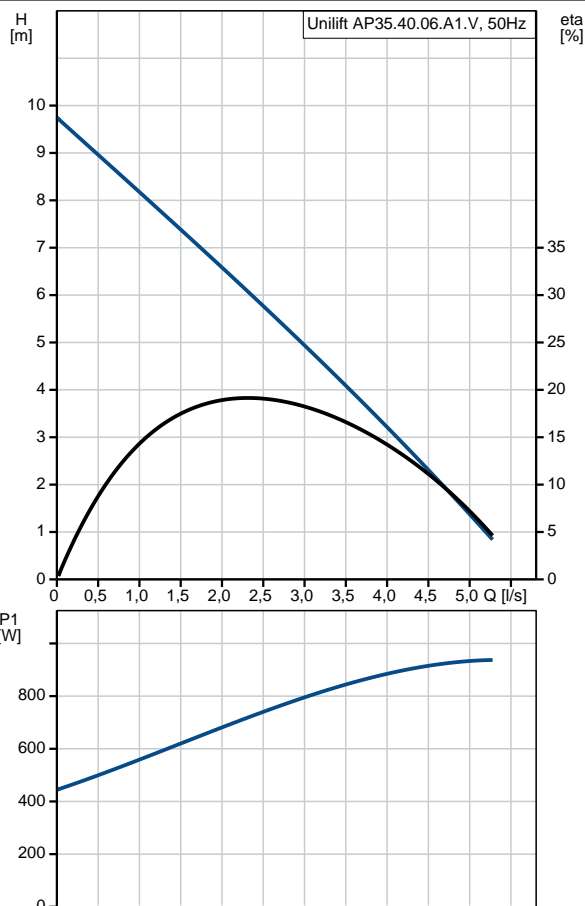

96010982 Unilift AP35.40.06.A1.V 50 Hz

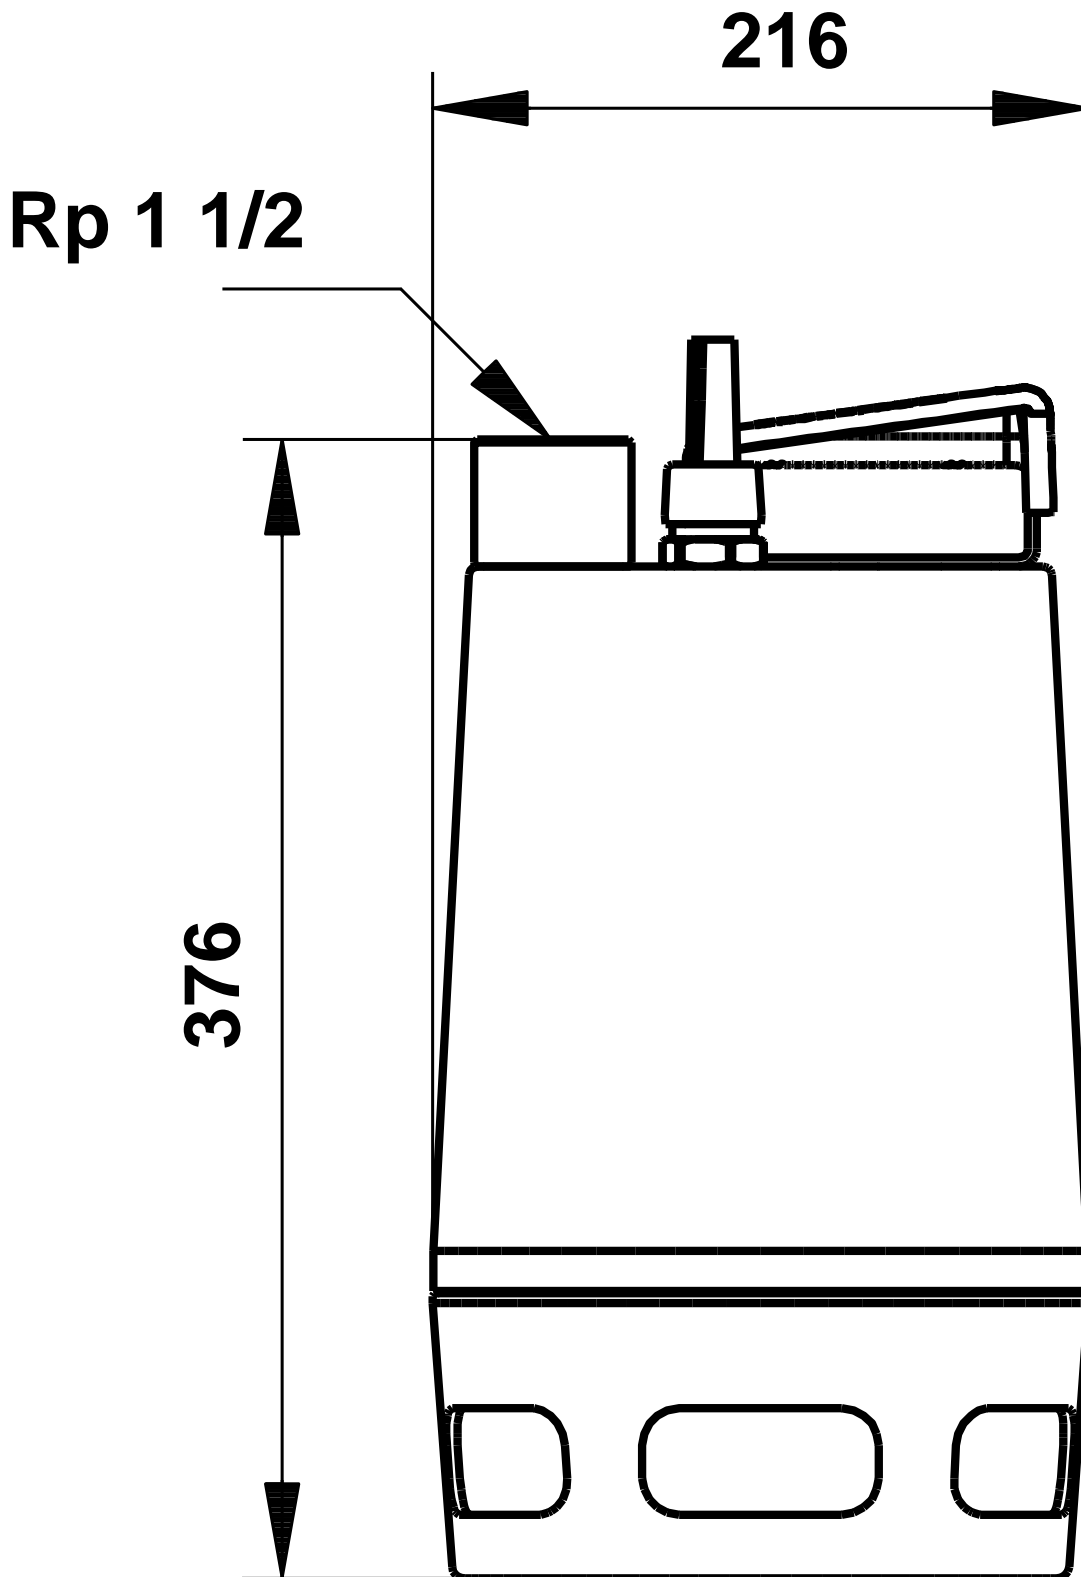

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96010982 Unilift AP35.40.06.A1.V 50 Hz



Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: VPK, s.r.o.
Vytvoril: Baloga Martin
Telefón: +421 944 258 730
Email: info@cerpacia-technika.sk
Dátum: 3.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: Unilift AP35.40.06.A1.V
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96010982
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie